



Jan Tippner, LDF MENDELU

Úvod do dynamických úloh v ANSYS

Zdroje:

Kolář a kol., FEM principy a využití v praxi

Technology Guides, Documentation for ANSYS

Theory Reference for ANSYS and ANSYS Workbench, Documentation for ANSYS

<http://www.mece.ualberta.ca/tutorials/ansys/AU/index/index.html>



Obecná pohybová rovnice výpočtové soustavy, z níž formulace úloh vychází:

$$[\mathbf{K}]\cdot\mathbf{u} + [\mathbf{M}]\cdot\mathbf{u}'' + [\mathbf{C}]\cdot\mathbf{u}' = \mathbf{f} \quad (\dots \text{srovnej s } [\mathbf{K}]\cdot\mathbf{u} = \mathbf{f})$$

kde:


\mathbf{M} – matice hmotnosti

\mathbf{C} – matice tlumení

\mathbf{K} – matice tuhosti

\mathbf{u} – vektor uzlových posunutí, \mathbf{u}' a \mathbf{u}'' - 1. a 2 derivace \mathbf{u} (rychlosť a zrychlení)

\mathbf{f} – vektor nějších sil v uzlech

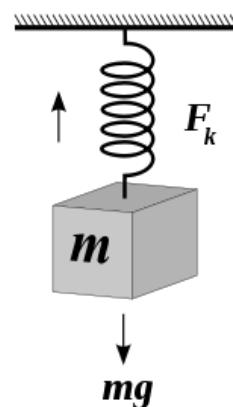

$$k = tg \alpha = \frac{\Delta F}{\Delta u}$$

$$m = V \rho$$

řešení rovnice je přemístění uzlů v čase: $\mathbf{u}=\mathbf{u}(t)$

tj. odezva soustavy v posunutích, dále rychlostech a zrychleních, napětích atd.

Formy dynamických analýz - tvary pohybové rovnice:

netlumená modální analýza

$$[K] \cdot u + [M] \cdot u'' = 0$$

výpočet vlastních frekvencí a vlastních volných tvarů kmitů soustavy
(základní až povinné - rezonance)

modální analýza s tlumením

$$[K] \cdot u + [M] \cdot u'' + [C] \cdot u' = 0$$

harmonická analýza

$$[K] \cdot u + [M] \cdot u'' + [C] \cdot u' = f(f)$$

pravá strana rce – všechny síly harmonicky proměnné, vyšetření amplitud
kmitání při periodickém buzení (excentricita hmot, aerod. víry)

„plná“ transientní analýza

$$[K] \cdot u + [M] \cdot u'' + [C] \cdot u' = f$$

zatížení v uzlech obecně funkce času a dalších mech. veličin, prvky matic
libovolně proměnné během řešení (velké deformace, plasticita aj.)

Reálné kmitání soustav - vždy doprovázeno tlumením.

Amplituda kmitání se vlivem vnějšího a vnitřního tlumení (nejč. tření) postupně snižuje.

Vyjádření jako: útlum - λ , koeficienty viskózního tlumení - α a β , ztrátové činitele (loss factor - η , loss tangent - $\tan \delta$), logaritmický dekrement tlumení - δ , quality factor - Q , poměrné tlumení (damping ratio - ξ)

Existují nejrůznější vztahy pro vzájemný přepočet těchto veličin.

Obecně je tlumení systému zavedeno v pohybové rovnici pomocí členu obsahujícího matici tlumení $[C]$ a vektor rychlostí.

ANSYS nabízí implementaci tlumení v následujících formách: Rayleighovo tlumení, materiálově závislé tlumení, konstantní materiálový koeficient tlumení, konstantní poměr tlumení (damping ratio), modální tlumení a elementové tlumení.

Vyjádření matice tlumení:

$$[C] = \alpha [M] + (\beta + \beta_C) [K] + [C_\xi] + \sum \{ (\beta D_{mat} + 2/\Omega \beta I_{mat}) [K_{mat}] \} + \sum \{ C_{elem} \}$$

$$[C] = \alpha [M] + (\beta + \beta_C) [K] + [C_\xi] + \sum\{(\beta D_{mat} + 2/\Omega \beta'_{mat}) [K_{mat}]\} + \sum\{C_{elem}\}$$

kde α = multiplikátor hmotové matice; β = multiplikátor matice tuhosti; β_C = proměnný multiplikátor matice tuhosti; $[C_\xi]$ = frekvenčně závislá matice tlumení; βD_{mat} = multiplikátor matice tuhosti pro materiál; Ω = kruhová budící frekvence; β'_{mat} = frekvenčně nezávislý multiplikátor matice tuhosti pro materiál; $[K_{mat}]$ = části strukturálních matic tuhosti odpovídající příslušným materiálům; C_{elem} = prvkové matice tlumení.

Předposlední člen výrazu je sumou přes definované materiálové modely, poslední člen pak sumou přes elementy u nichž je definováno tlumení.

Možnost zavedení tlumení několika způsoby (i současně), rovněž celostní přístup k zavedení tlumení v systému nerespektující přímo např. možnou anisotropii této vlastnosti.

Ve většině případů je využíváno možnosti určení tlumení pomocí βD_{mat} , které je určeno v rámci definice materiálového modelu či multiplikátorů α a β_C .


Pro modelování viskózního tlumení je pro svou jednoduchost a komplexnost velmi často používáno *Rayleighovo tlumení*, kde jsou specifikovány dva koeficienty tlumení multiplikátory α a β .

Ve výpočetním prostředí ANSYS koeficienty (parametry) α a β Rayleighova tlumení vystupují při sestavení matice tlumení $[C]$ jako multiplikátory matice hmotnosti $[M]$ a matice tuhosti $[K]$:

$$[C] = \alpha [M] + \beta [K]$$



Hodnoty obou těchto parametrů nejsou pro různé případy všeobecně známy, ale vypočítávají se z poměrného tlumení módu ξ_j .

Toto tlumení lze vyjádřit jako poměr okamžitého tlumení k tlumení kritickému a to pro příslušný mód kmitání.

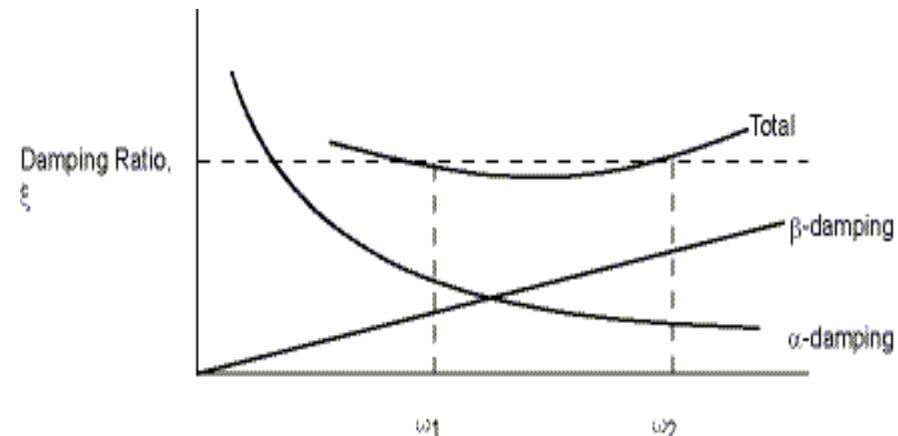

Postup modální analýzy:



Solution > Analysis Type > Analysis Options (ANTYPE,1).

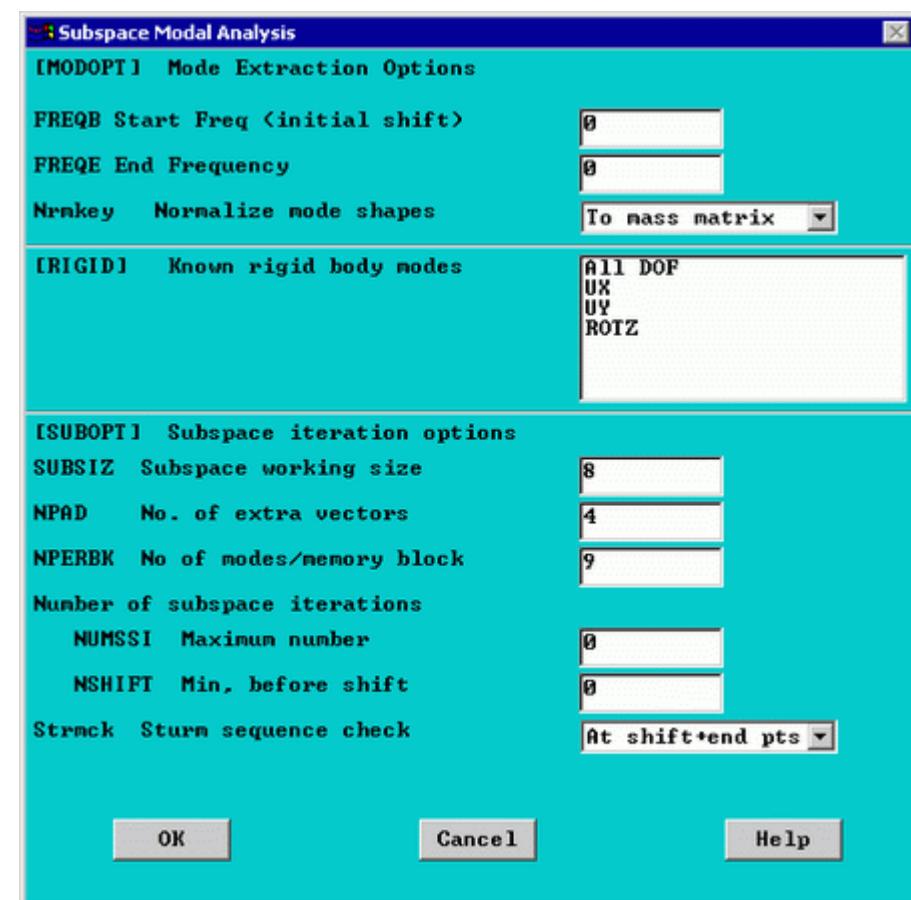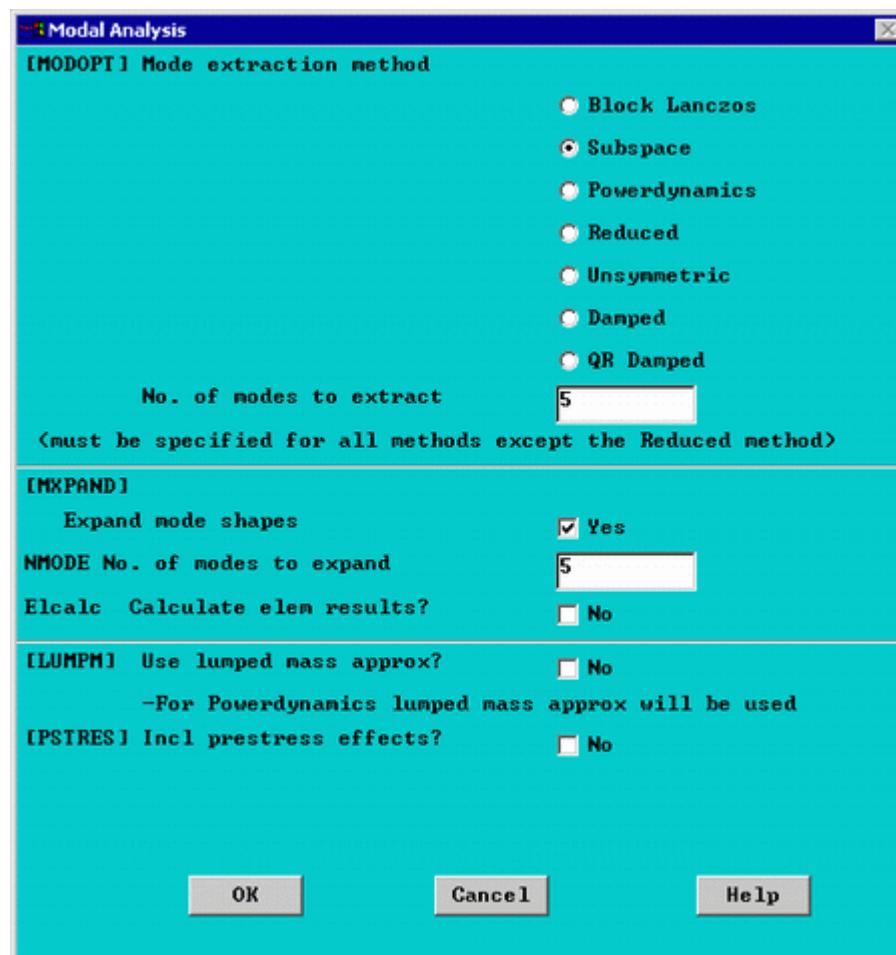


Postup harmonické analýzy:

Solution > Analysis Type > New Analysis > Harmonic (ANTYPE,3)

Solution > Analysis Type > Analysis Options.

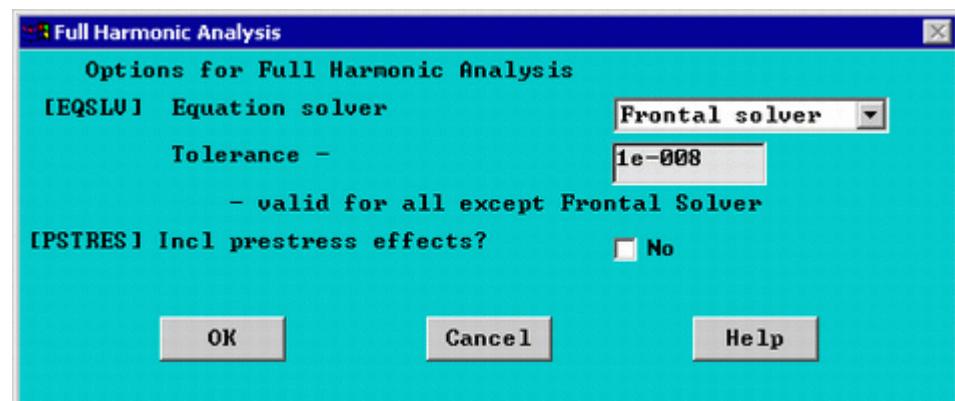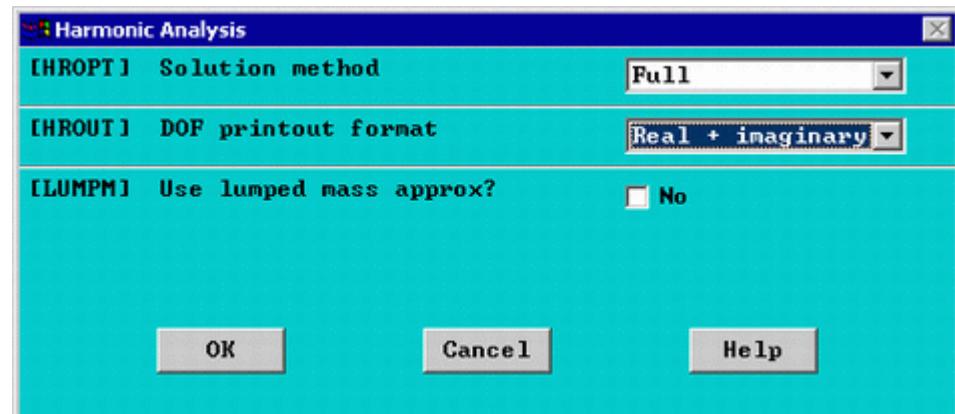


Solution > Define Loads > Apply > Structural > Force/Moment > On Nodes


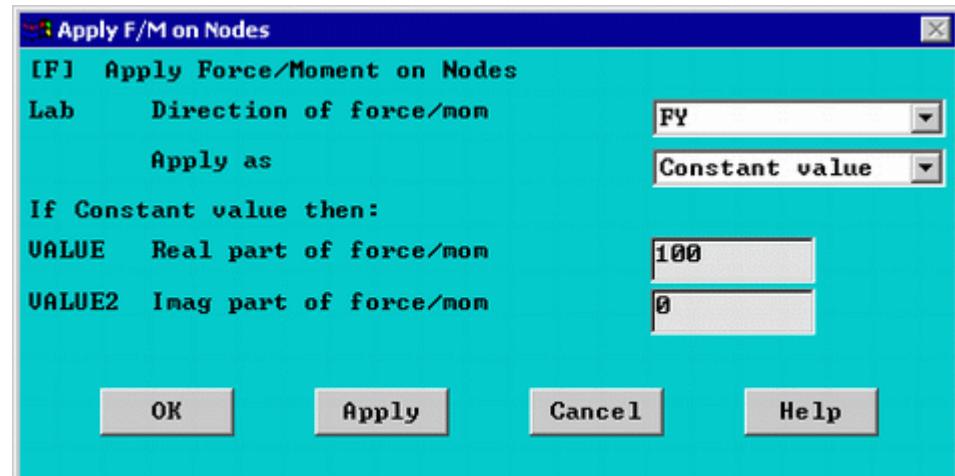


Postup harmonické analýzy:

Solution > Load Step Opts > Time/Frequency > Freq and Substps

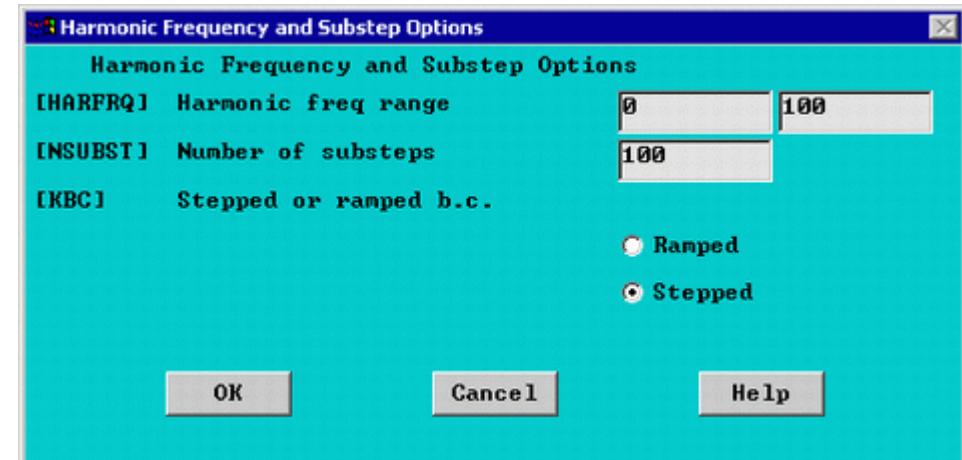

TimeHist PostProcessing (POST26)

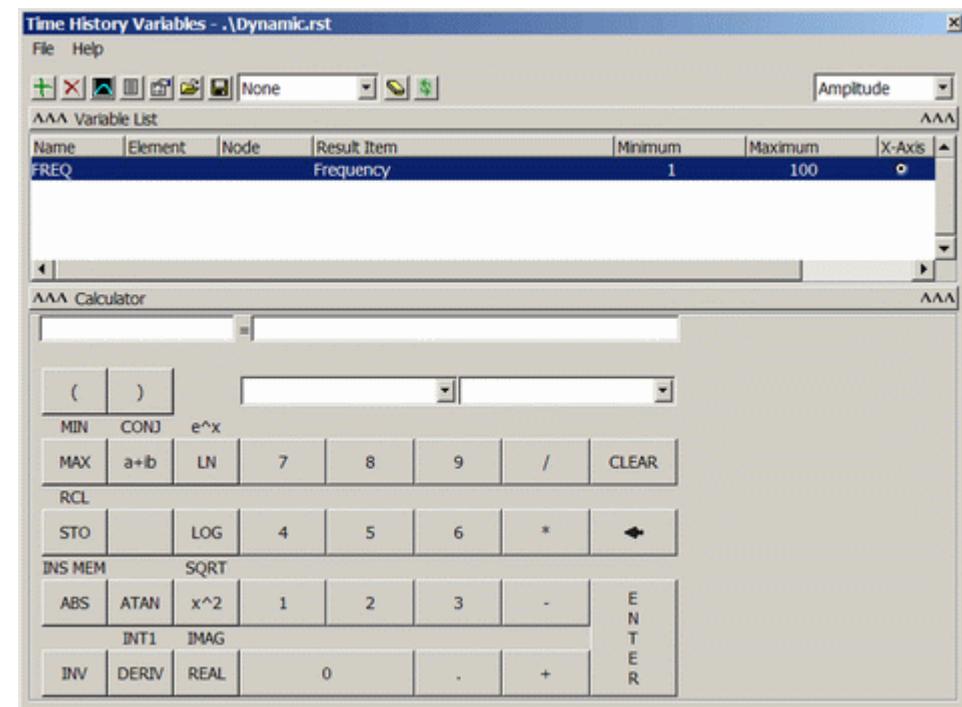
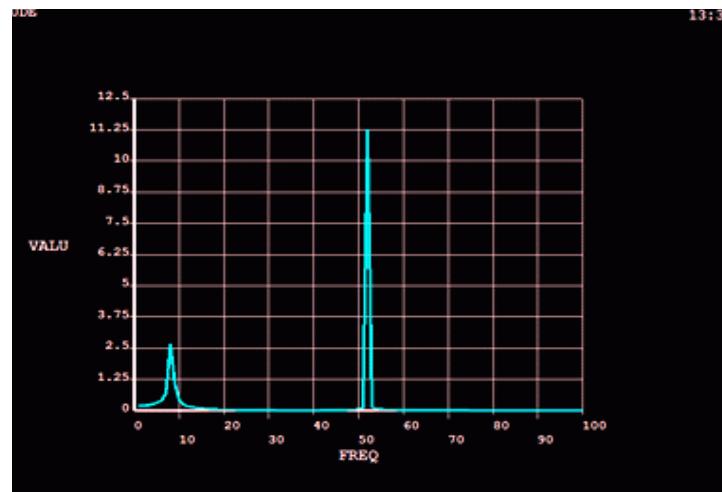


Postup transientní analýzy:

Solution > Analysis Type > New Analysis > Transient

Řešení probíhá v několika Load Steps (zatížení >> odezva)

Solution > Load Step Opts > Time/Frequency > Time - Time Step

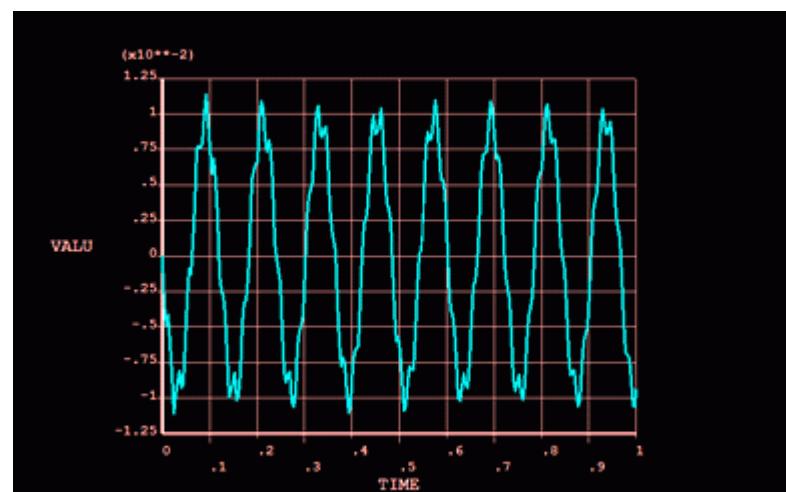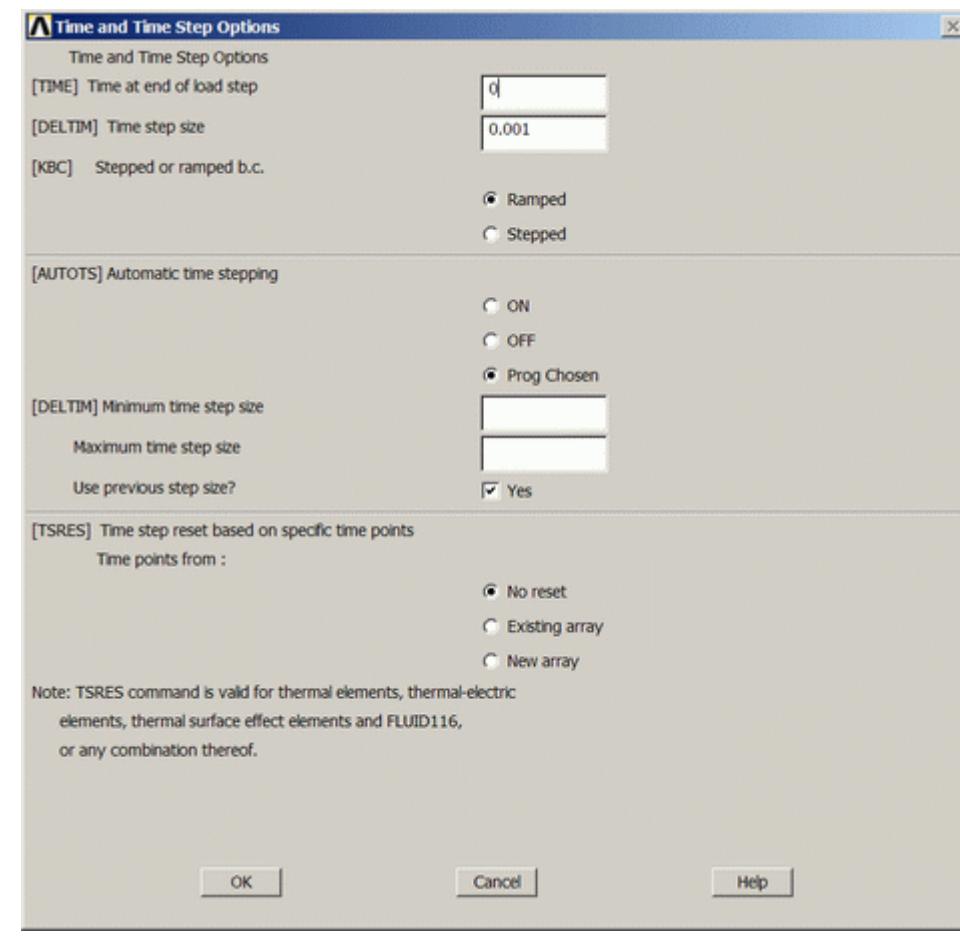

Postprocessing

TimeHist PostProcessing (POST26)