


Třídění řeziva

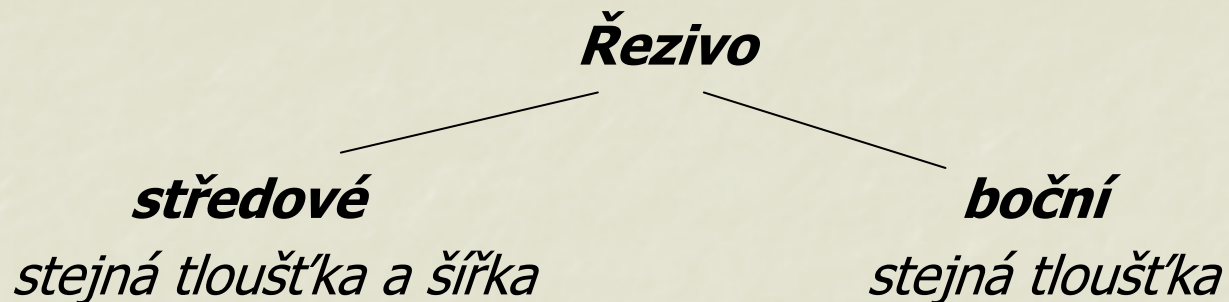

Parametry třídění:

- délka – po 1 m, 0,5 m
rozsah 3 – 6 m
- jakost – 2 až 4 třídy

- délka – po 1 m, 0,5 m
rozsah 1,5 – 6 m
- šířka – po 1 – 2 cm
rozsah (6) 8 až 24 (30) cm
- jakost – 2 až 4 třídy

Třídění řeziva

Operace

- *třídění*
- *ukládání*
 - *do balíků (svazků) + páskování k expedici*
velikost dle dopravního prostředku
 - *do hrání + prokládání k sušení*
velikost dle komory sušárny

Třidiče

- *podélné třidiče (obvykle délkové)*
- *příčné třidiče*
- *rozebírací a ukládací zařízení (omezené třídění)*
- *adjustační stanice (všechny operace)*

Třídění řeziva




Ruční třídění řeziva na skladě




Třídění řeziva


jednostranný třidič

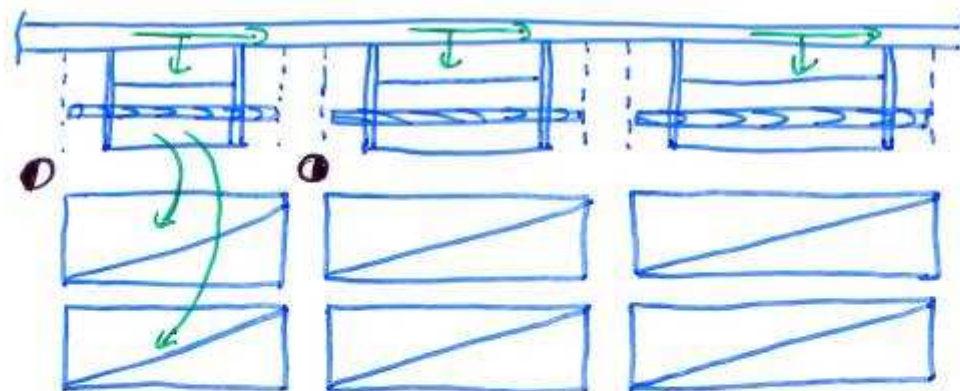

dvojstranný třidič

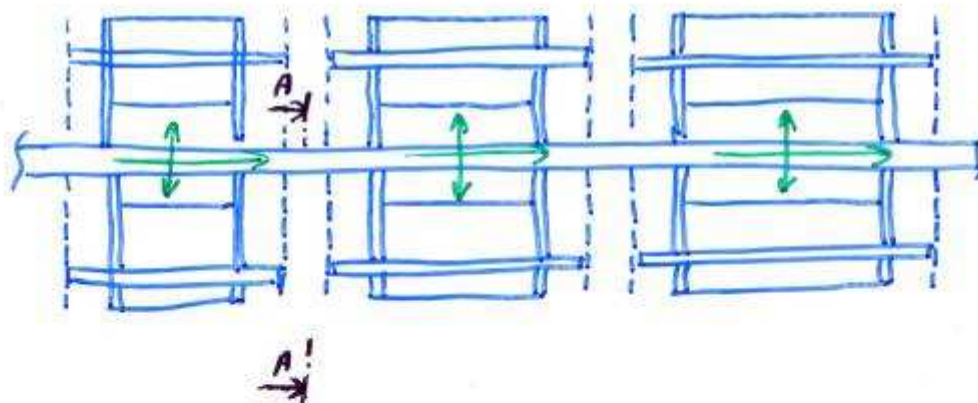


Podélný třidič
hlavně na středové řezivo

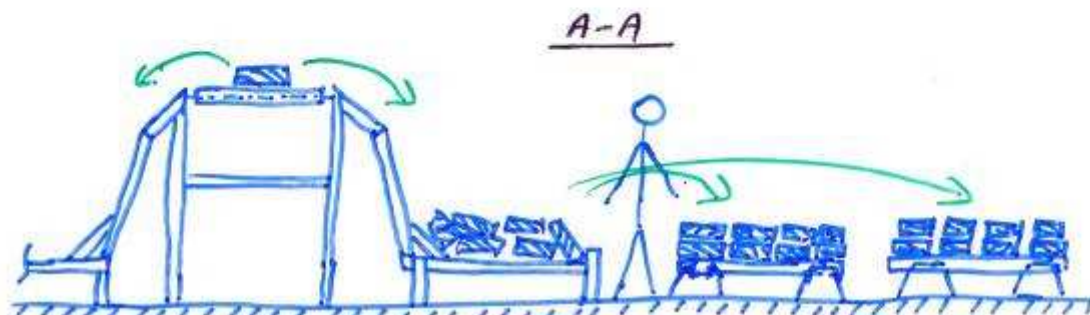



Podélný délkový třidič středového řeziva


Třídění řeziva

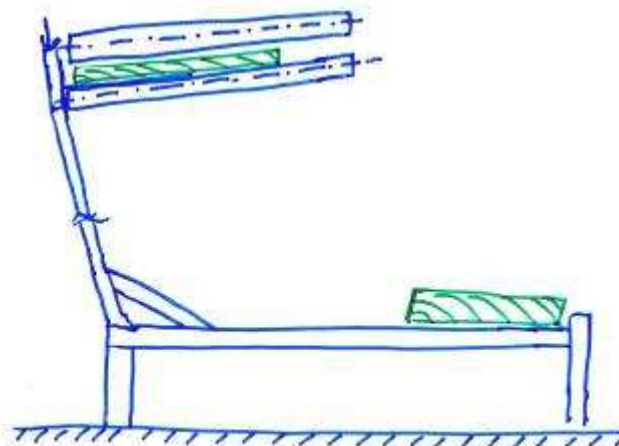

válečkový třidič
na boční řezivo




Třídění řeziva

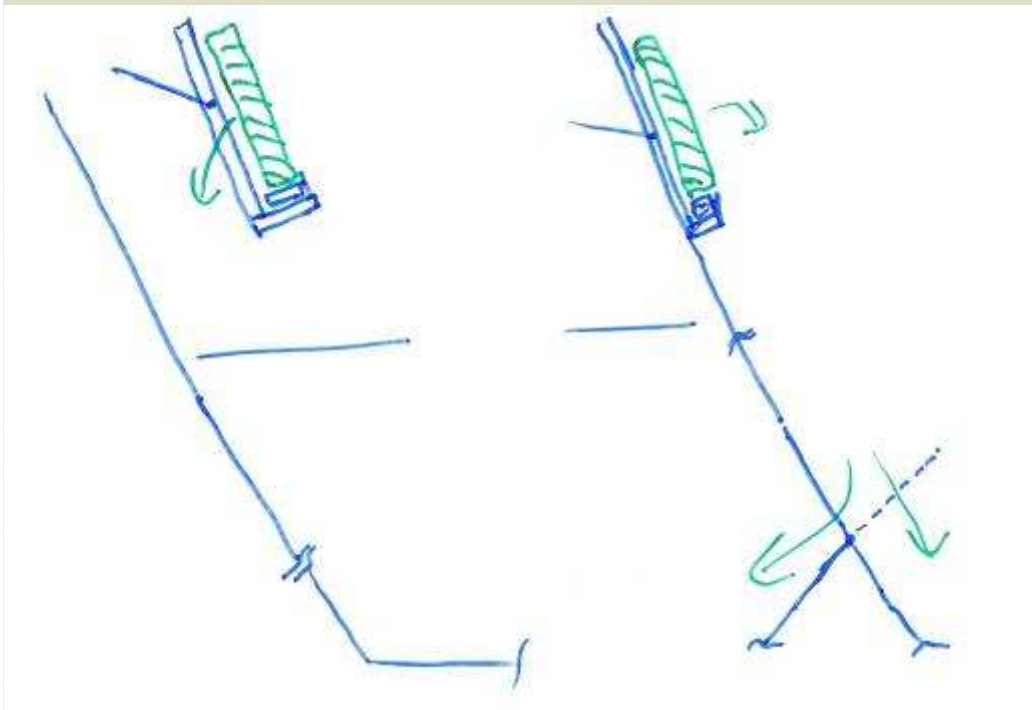

podélný řetězový třidič
na omítané boční řezivo



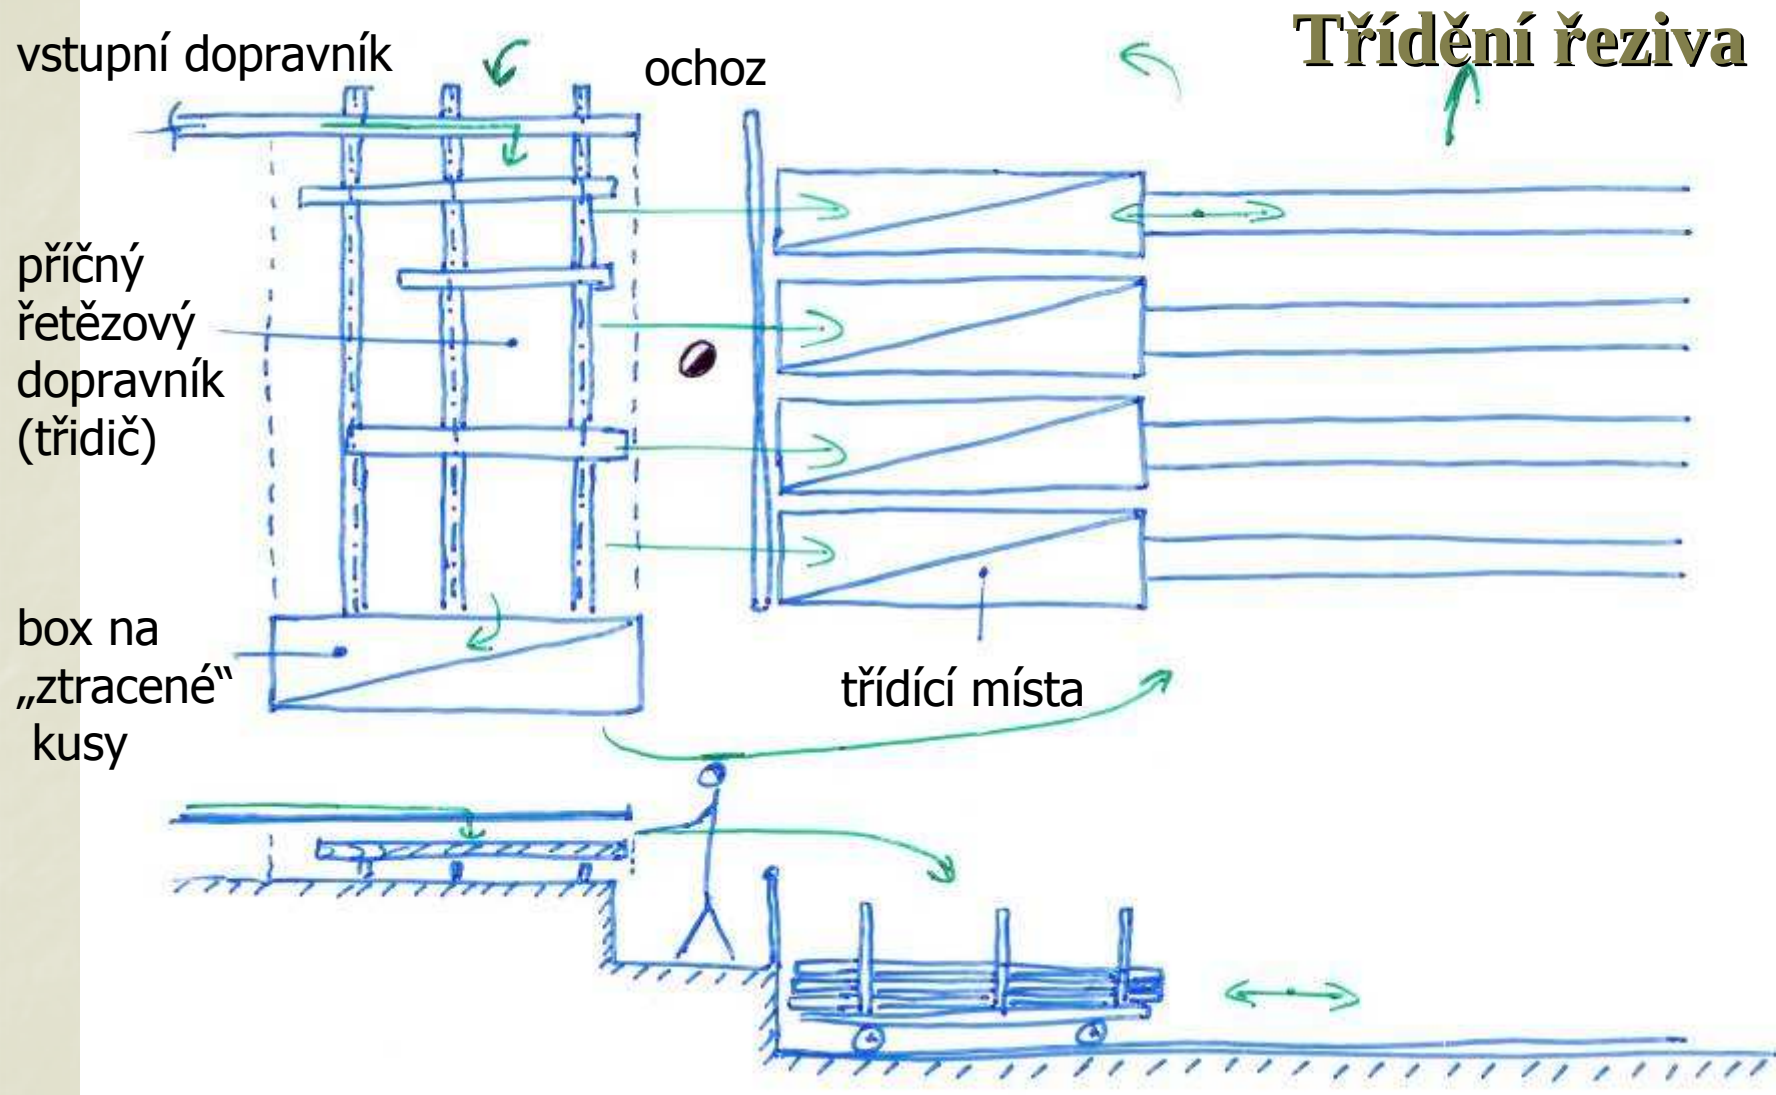

příčný řetězový třidič - *na jednotlivé kusy řeziva*




třídící boxy


příčný třidič
řeziva



Příčný třídič řeziva

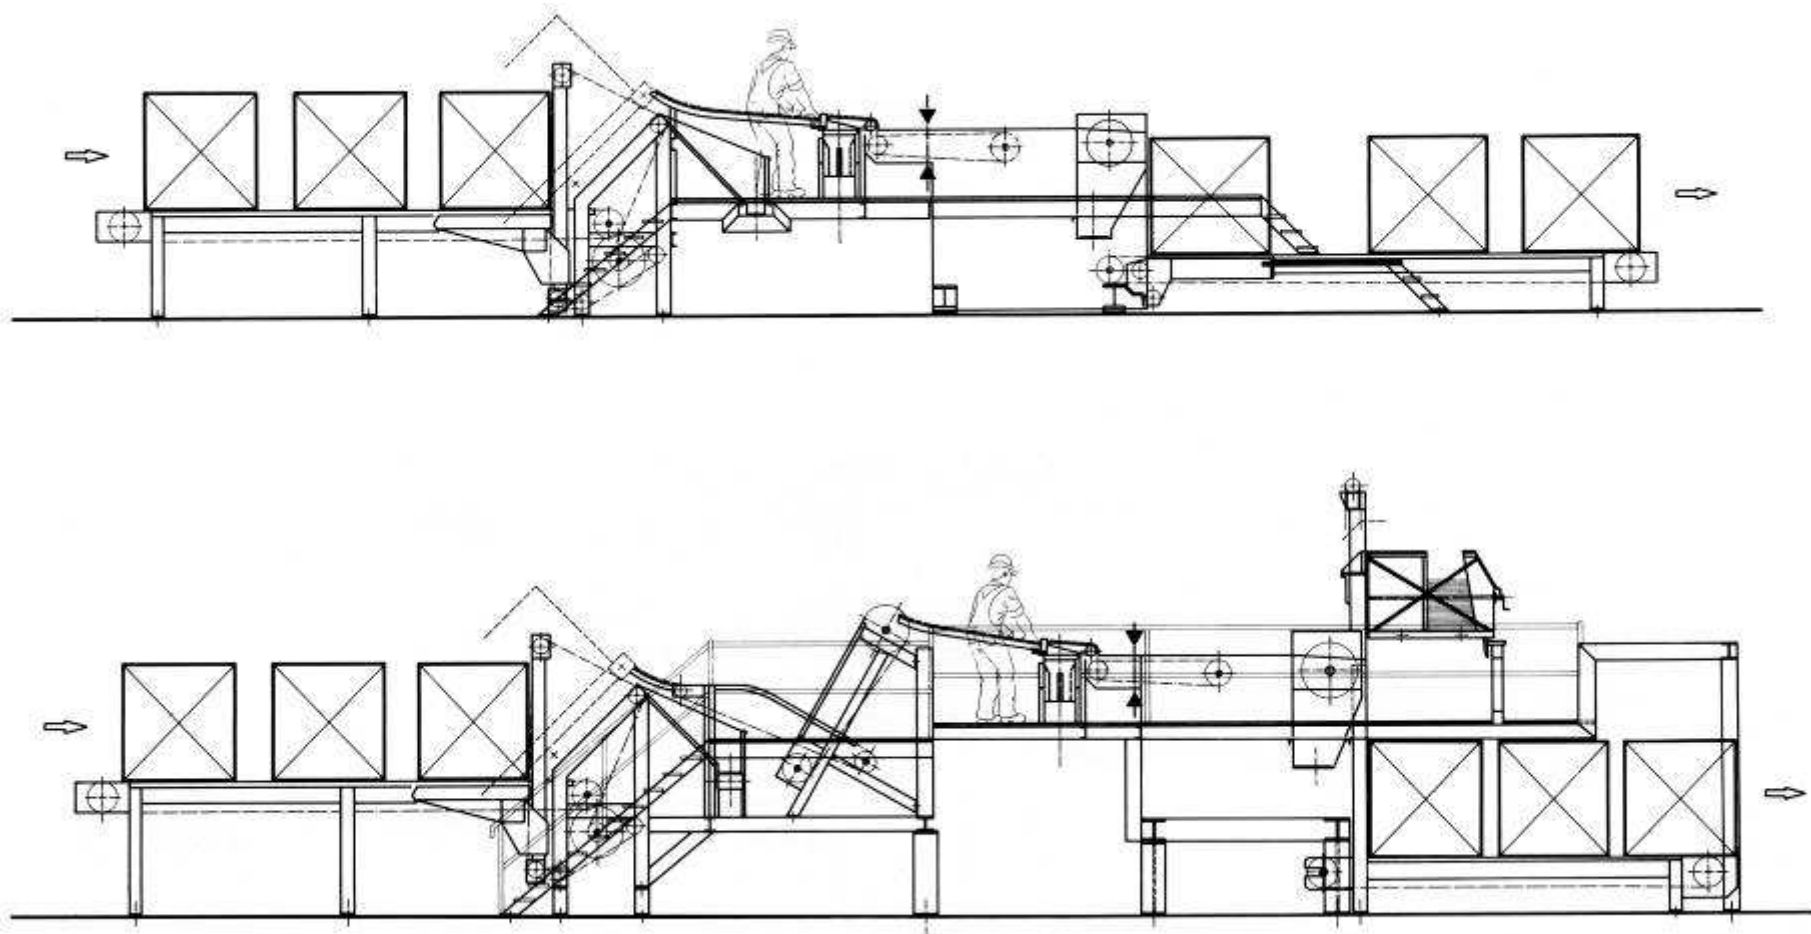


Rozebírací a ukládací zařízení

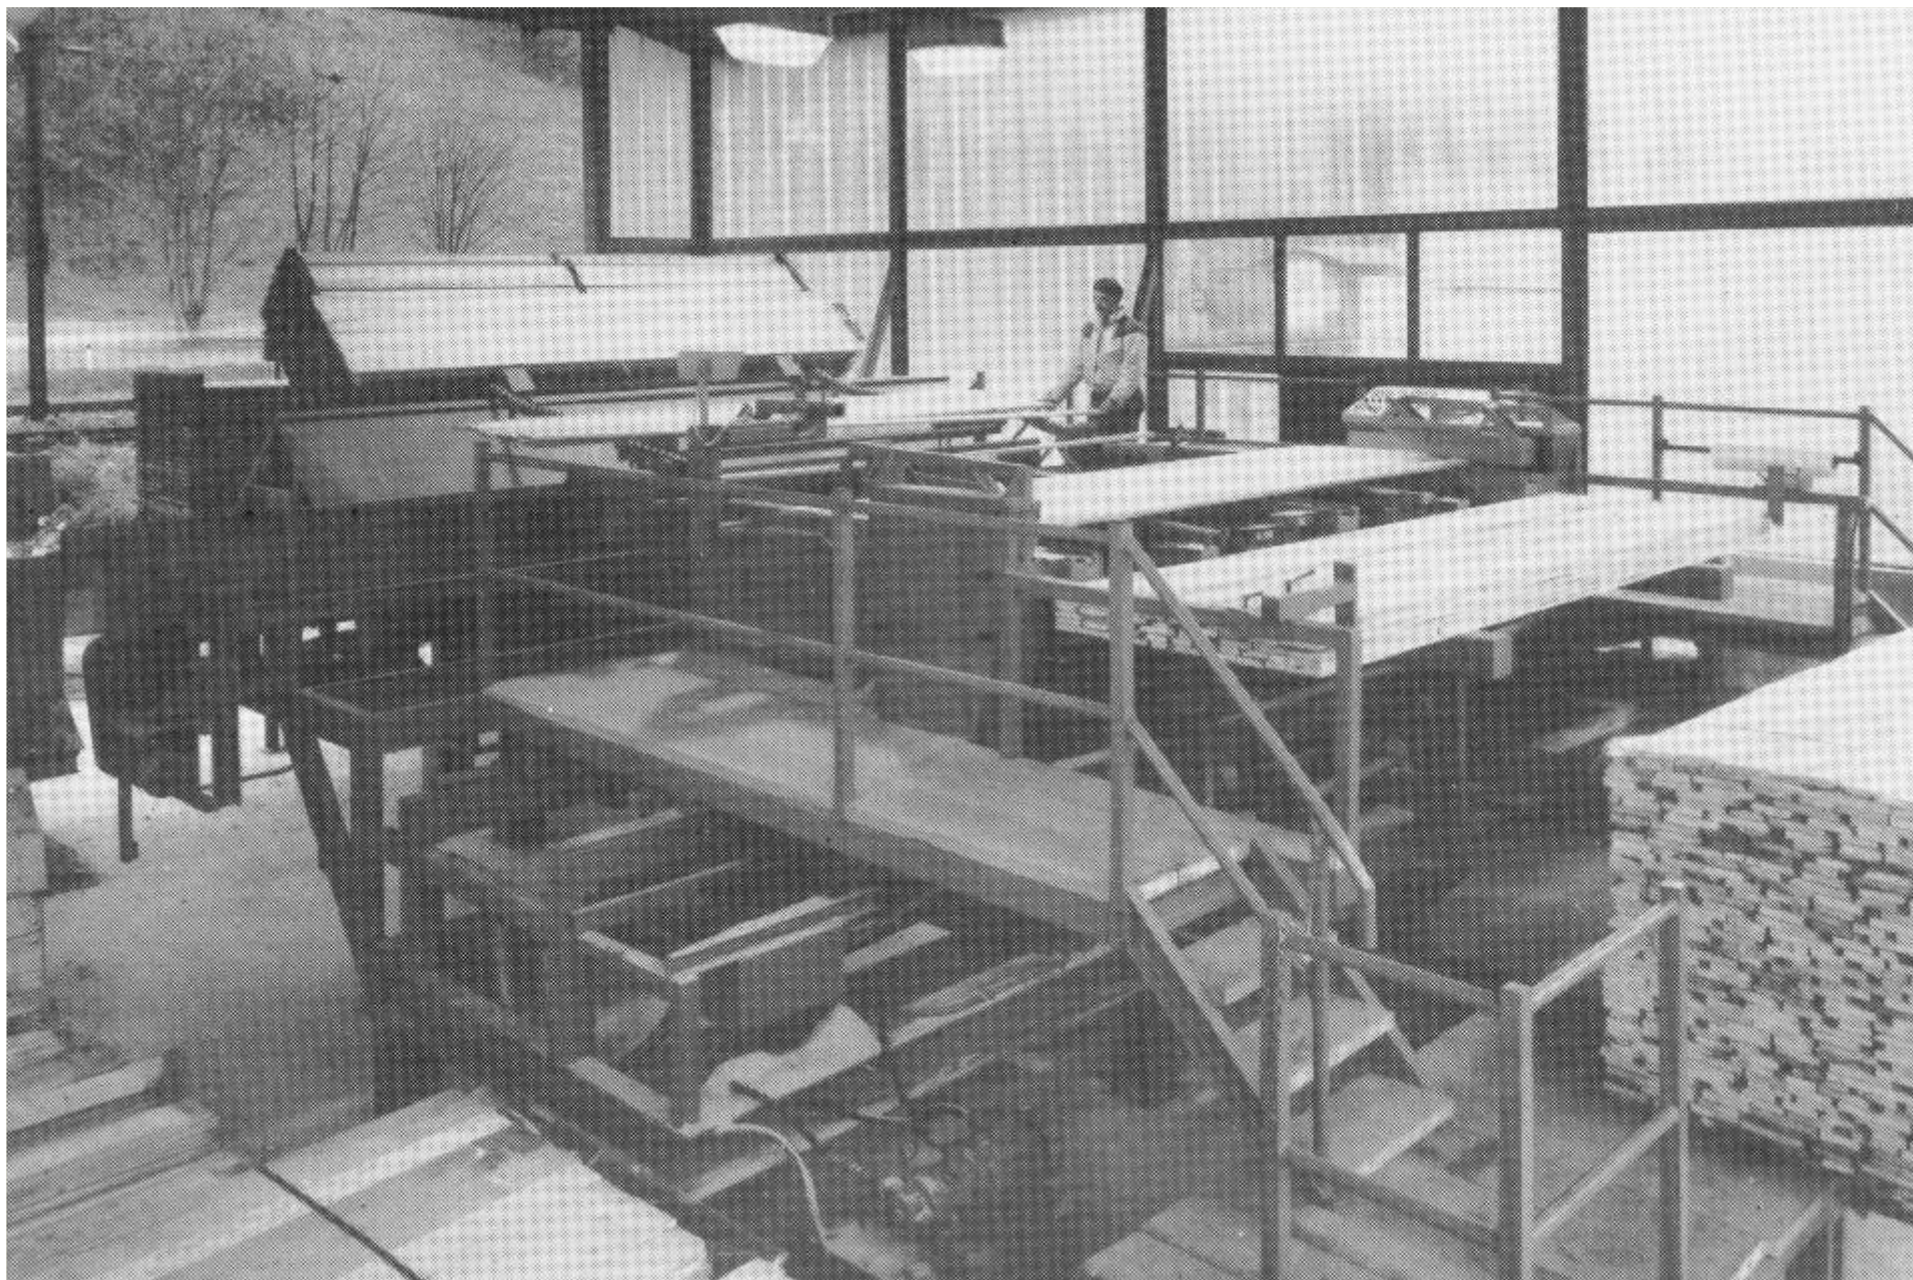


Rozebírací a ukládací zařízení


Adjustační stanice

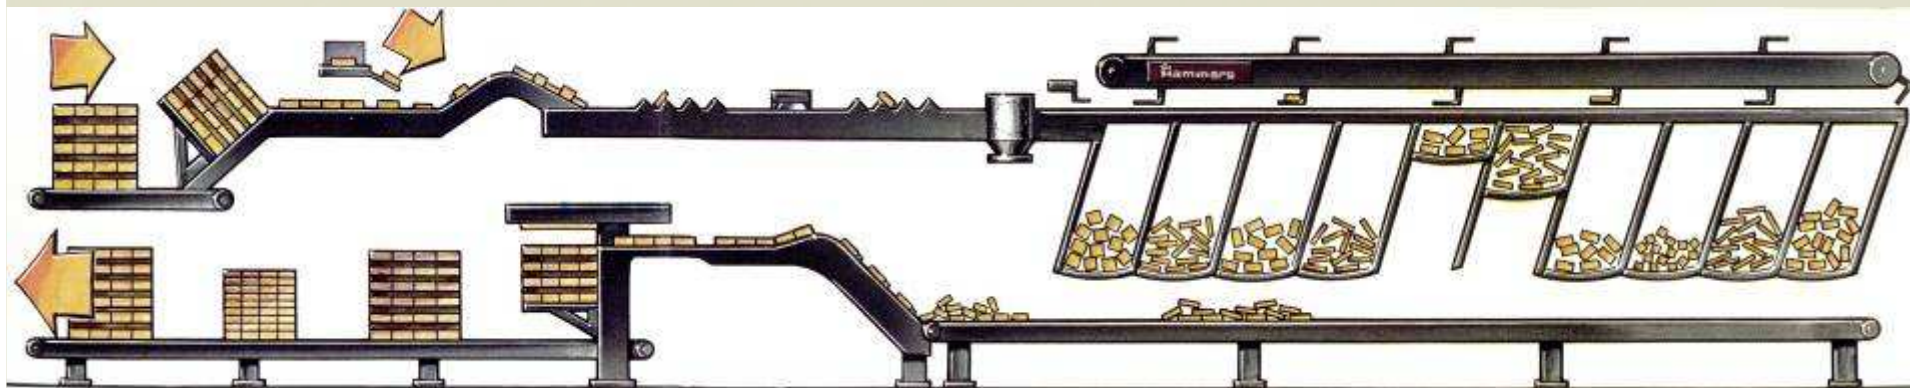

a) svislá

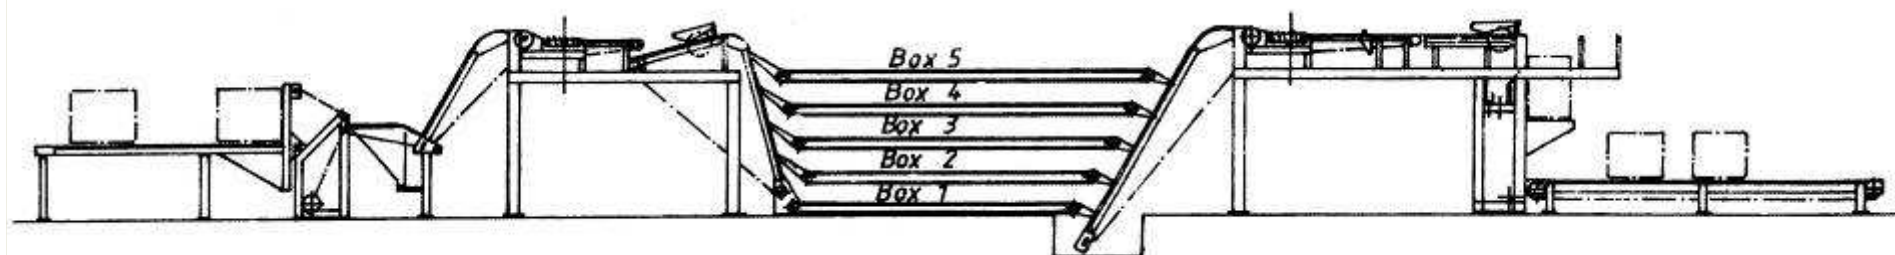


b) vodorovná

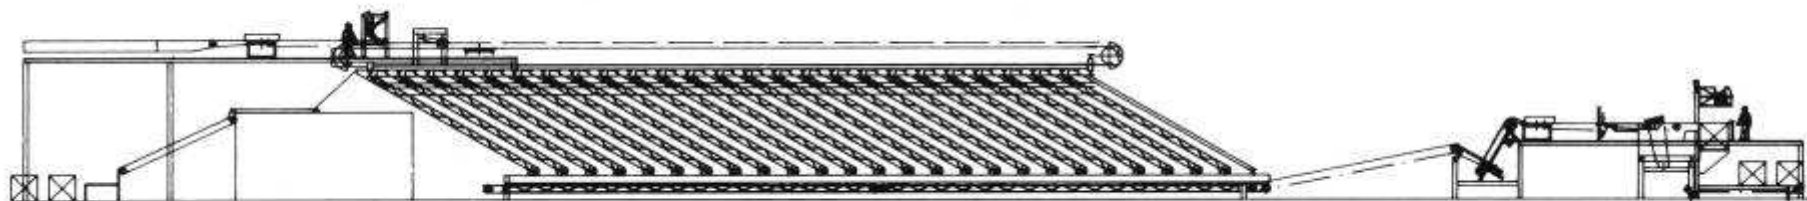

c) šikmá

Druhy adjustačních stanic

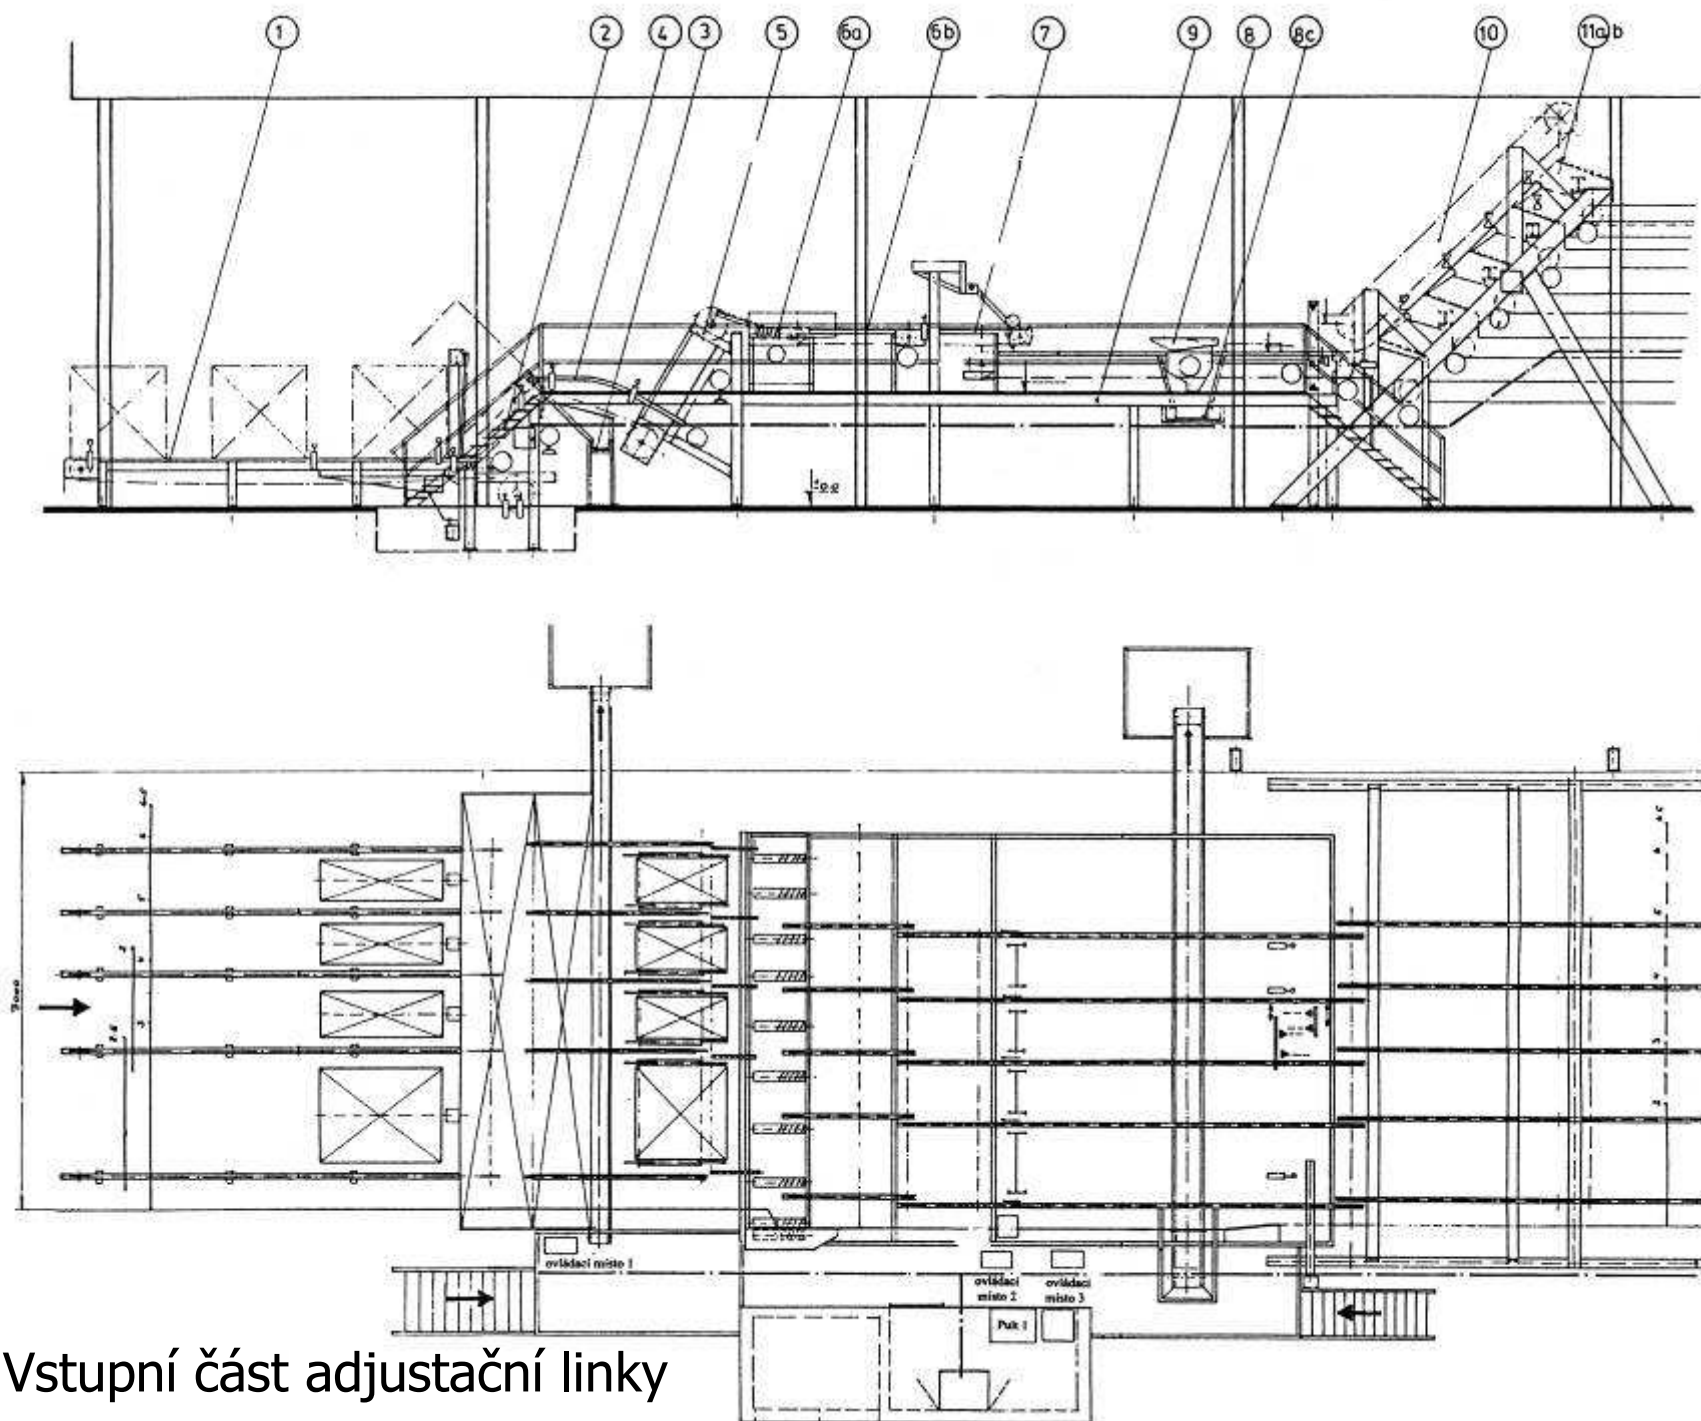

Vstupní část adjustační linky

Vstupní část
adjustační linky







Hodnocení jakosti řeziva – jeden třidič – *do asi 45 ks/min*



Hodnocení jakosti řeziva – dva třidiči – *do asi 65 ks/min*

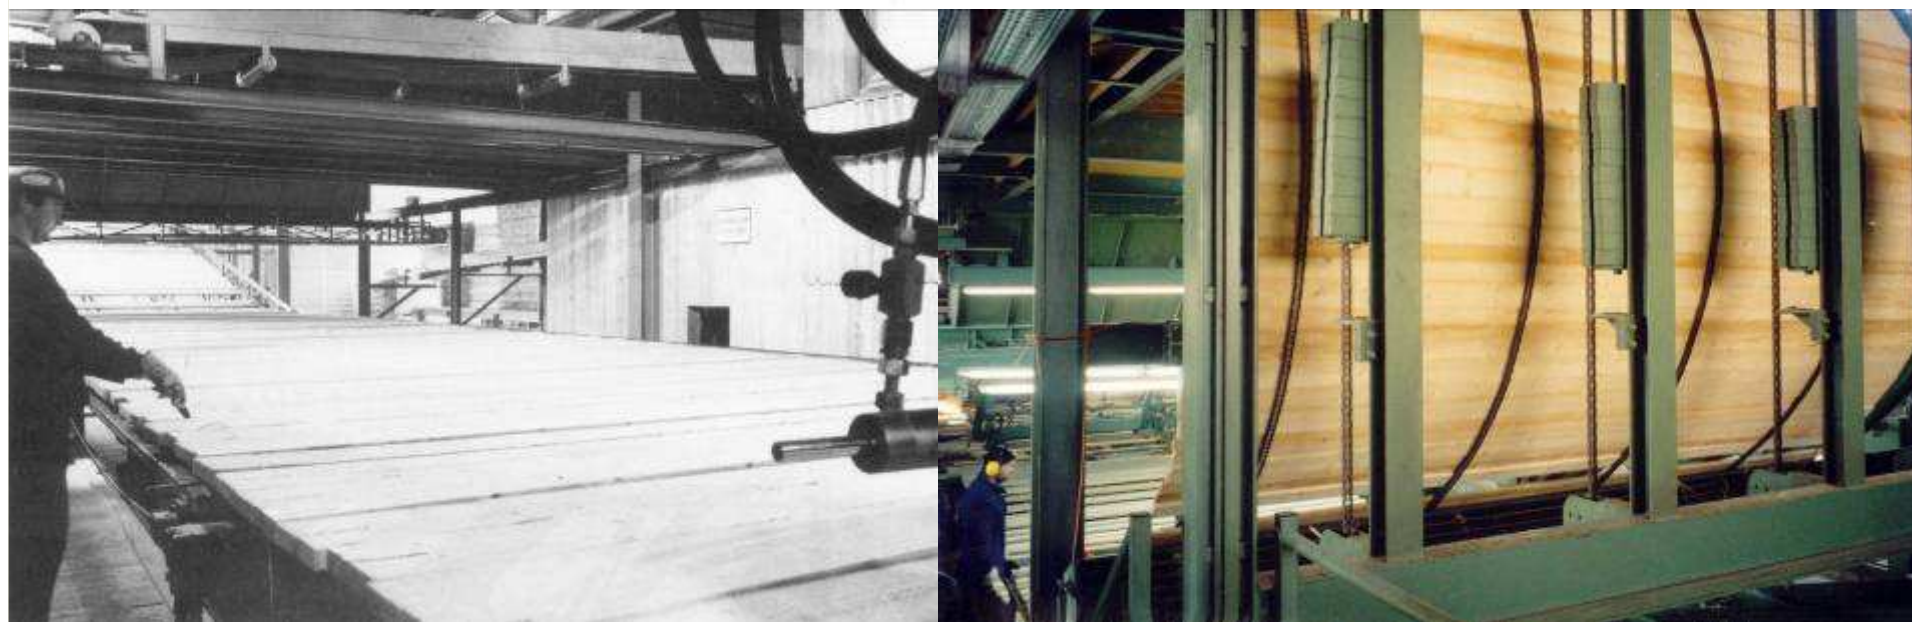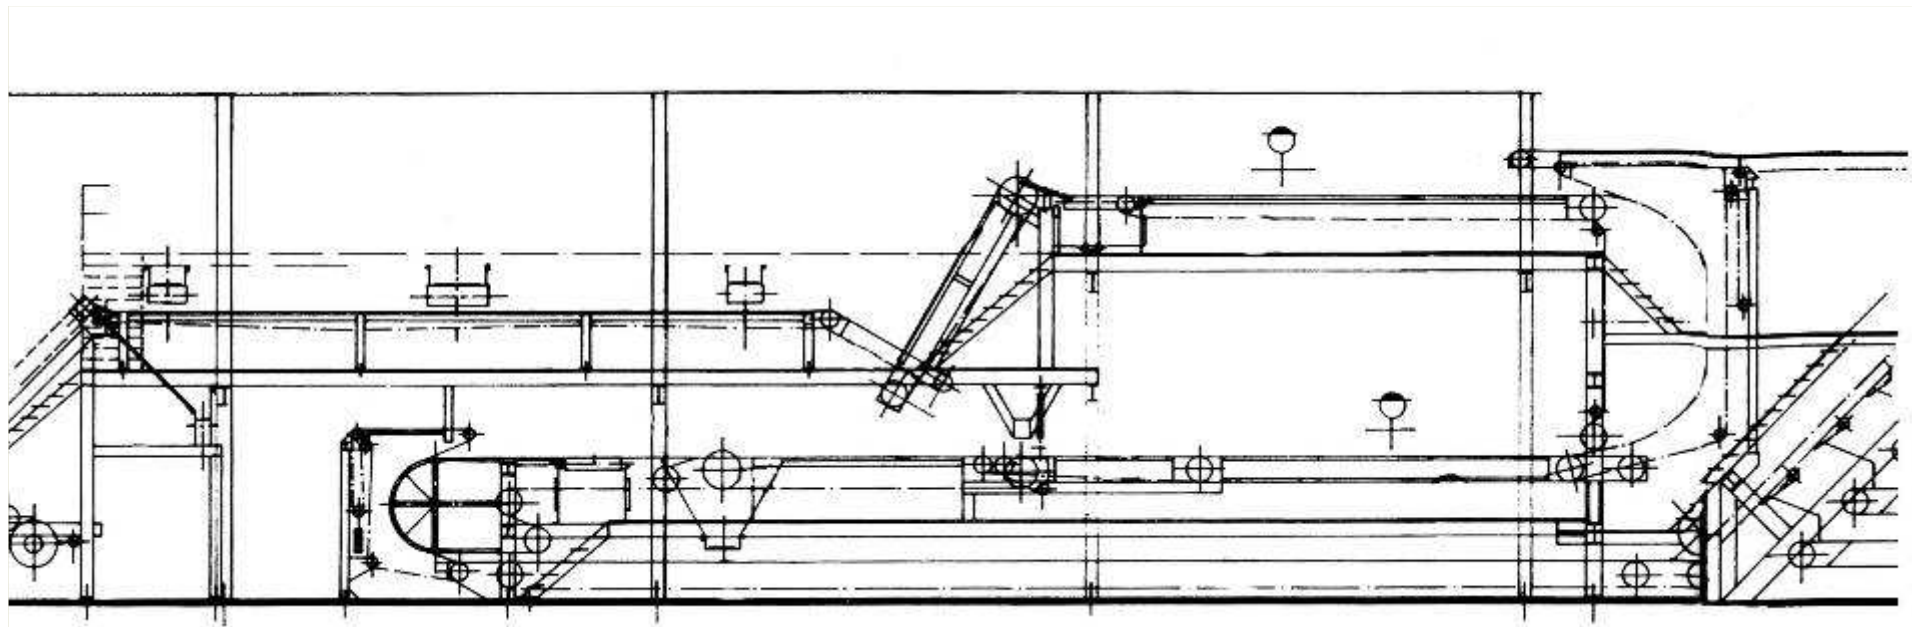


Hodnocení jakosti řeziva – dva třidiči – značení křídou - *do asi 120 ks/min*



Hodnocení jakosti řeziva – dva třidiči – povytažení kusu řeziva
– *do asi 120 ks/min*



Snímání rozměrů a jakosti řeziva kamerami – *vhodné nad asi 120 ks/min*

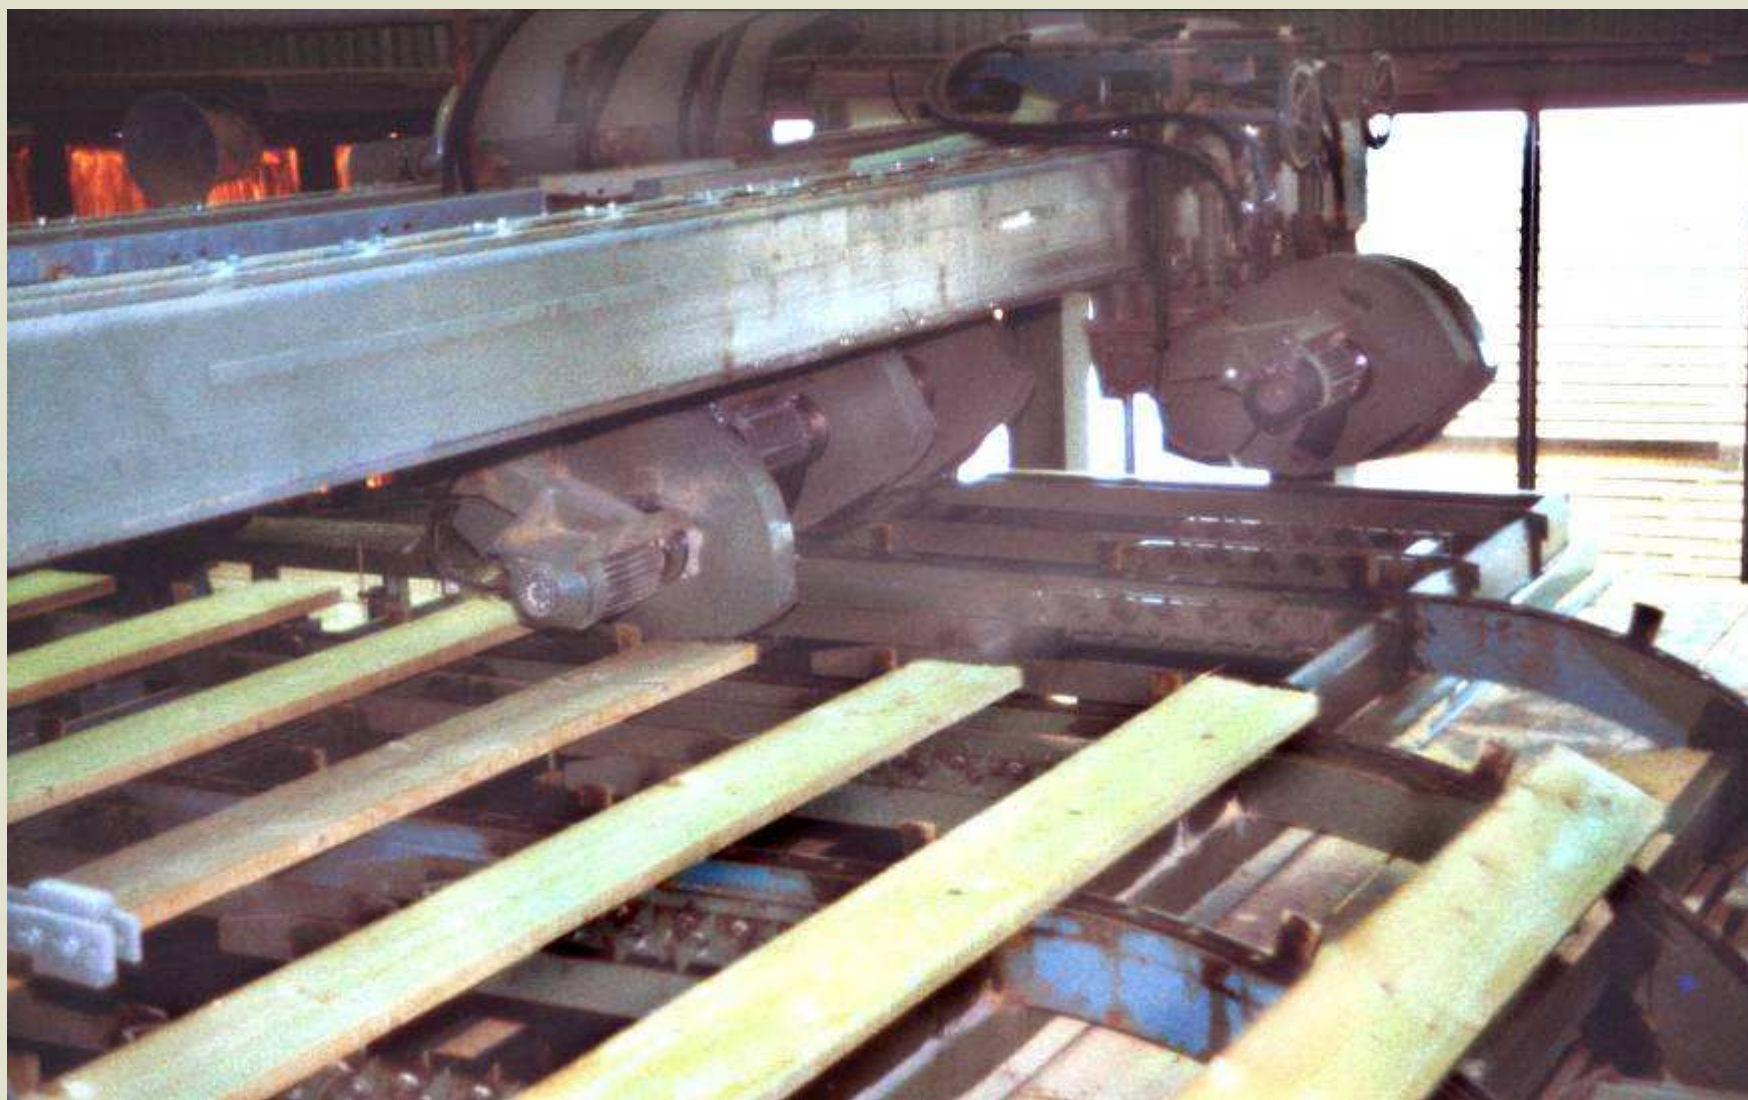



Krácení a kapování řeziva trimmerem před tříděním



Shazování řeziva do boxů
(linky se svislými
a šikmými boxy)


Nasouvání řeziva
do podvěsných unašečů
třídícího dopravníku
(linky se svislými
a šikmými boxy)

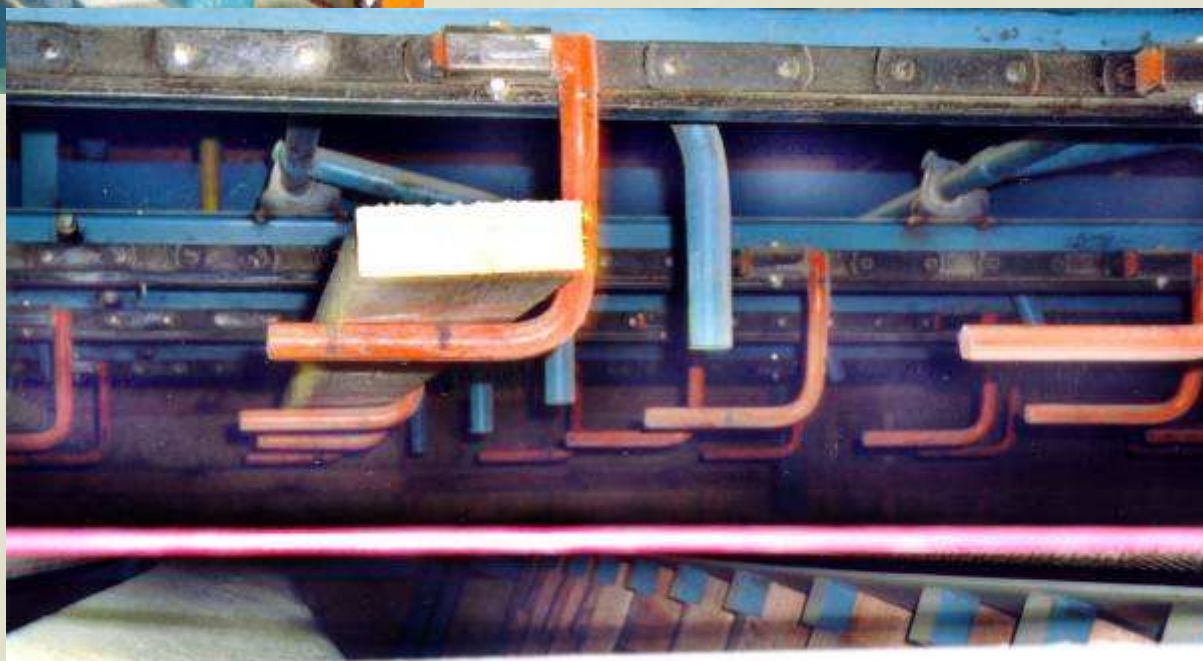

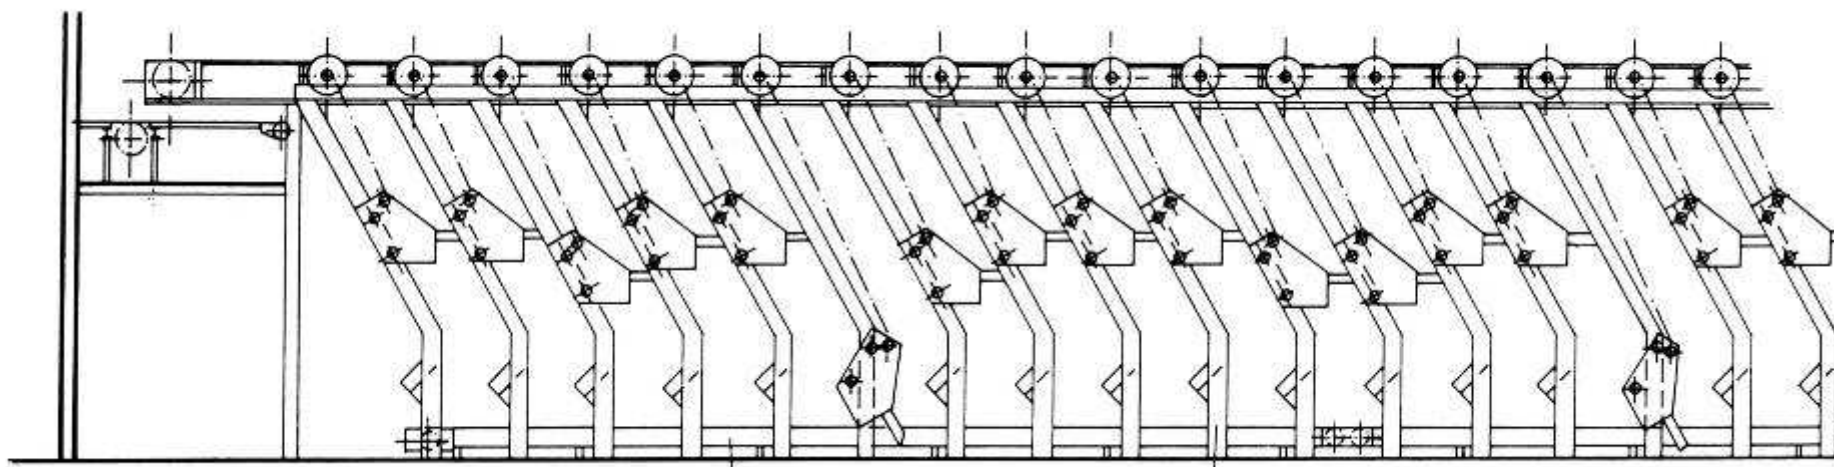


Svislé třídící boxy – kovové provedení




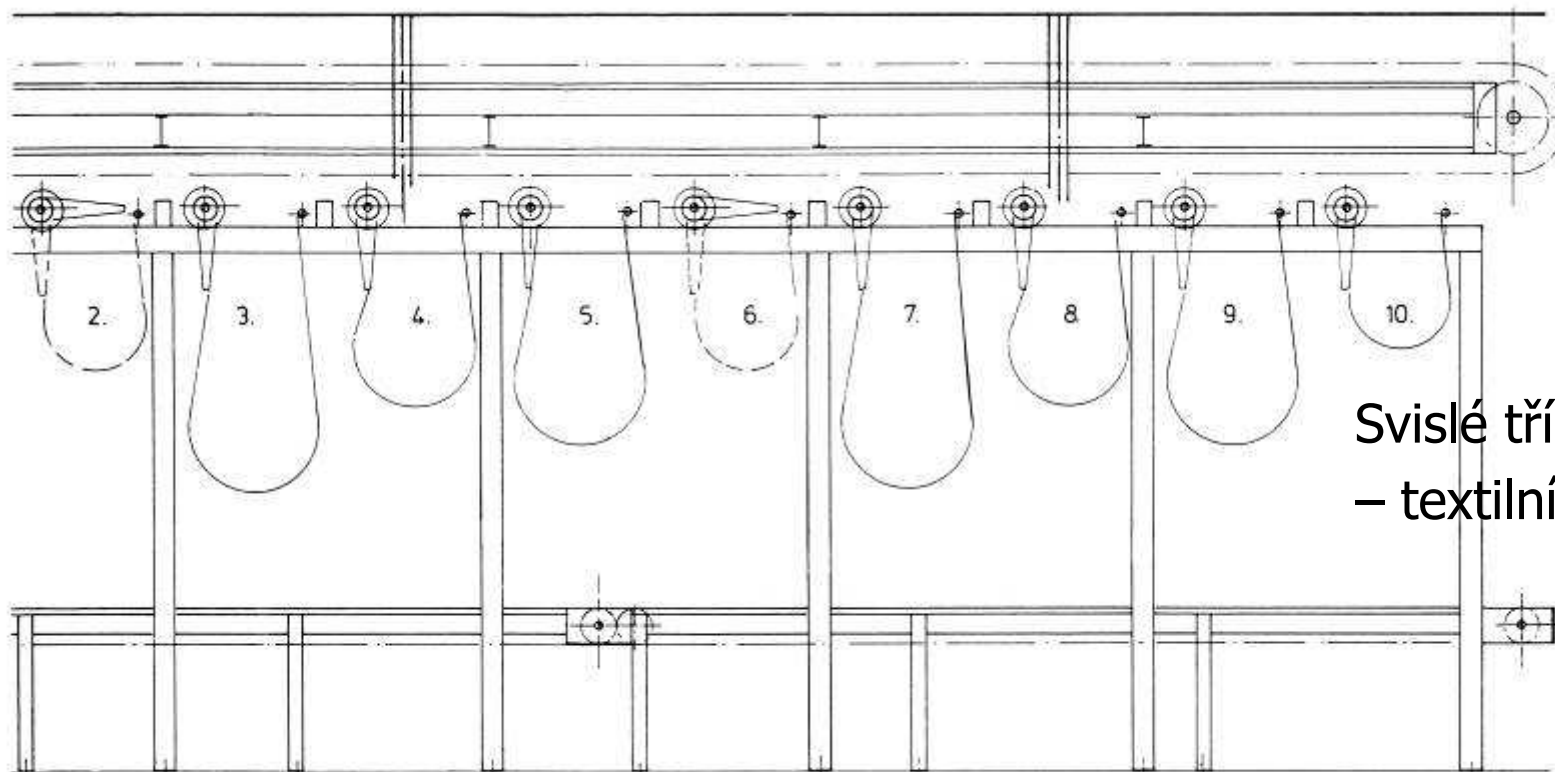


Svislé třídící boxy
– textilní provedení



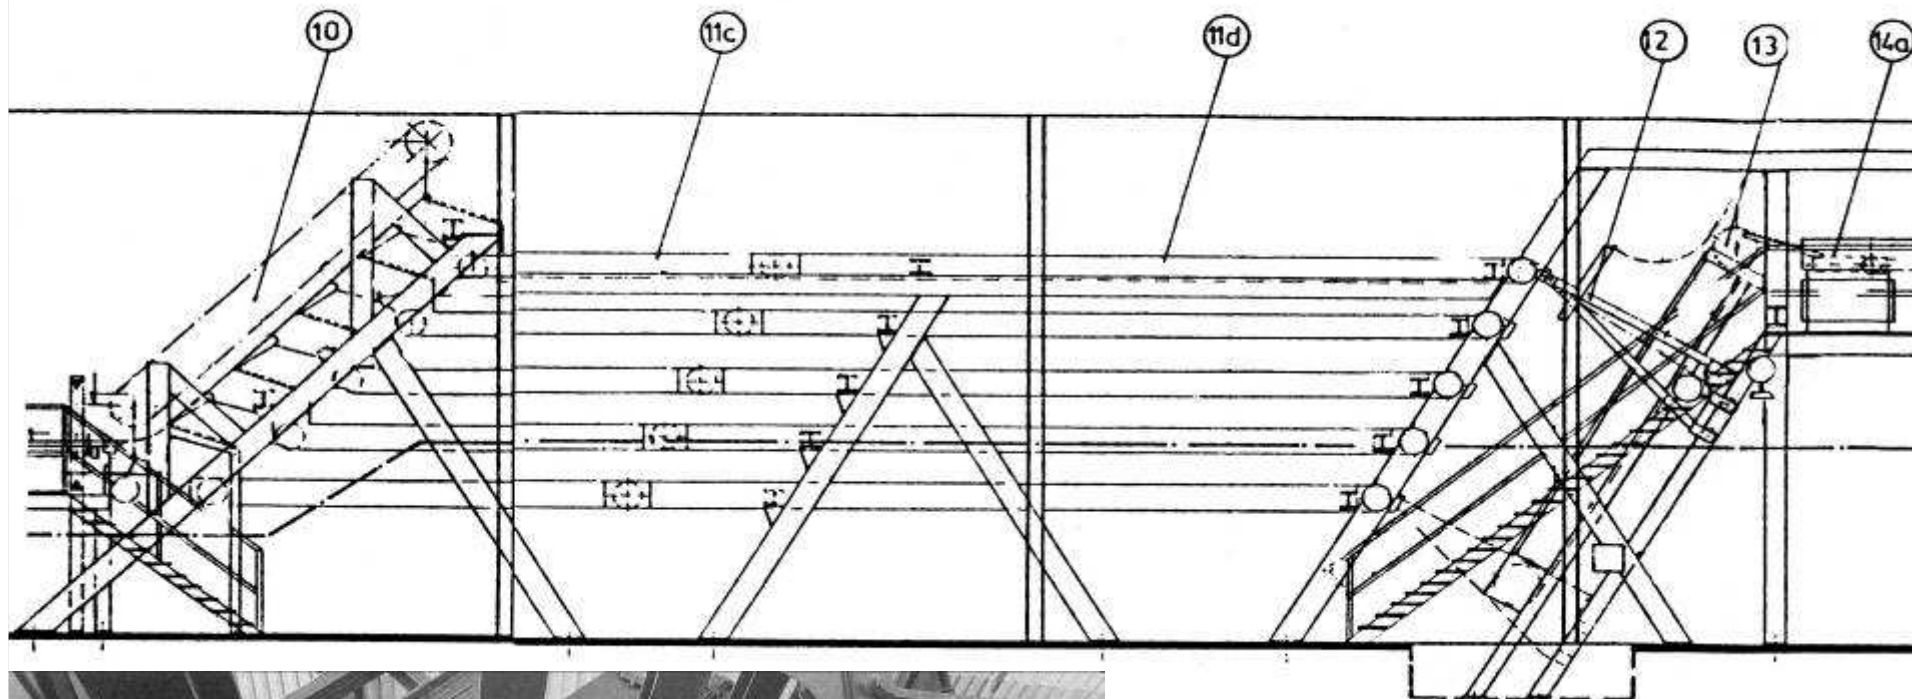


Vodorovné třídící boxy
vyprazdňování pomocí
zdvižné plošiny
separačního dopravníku

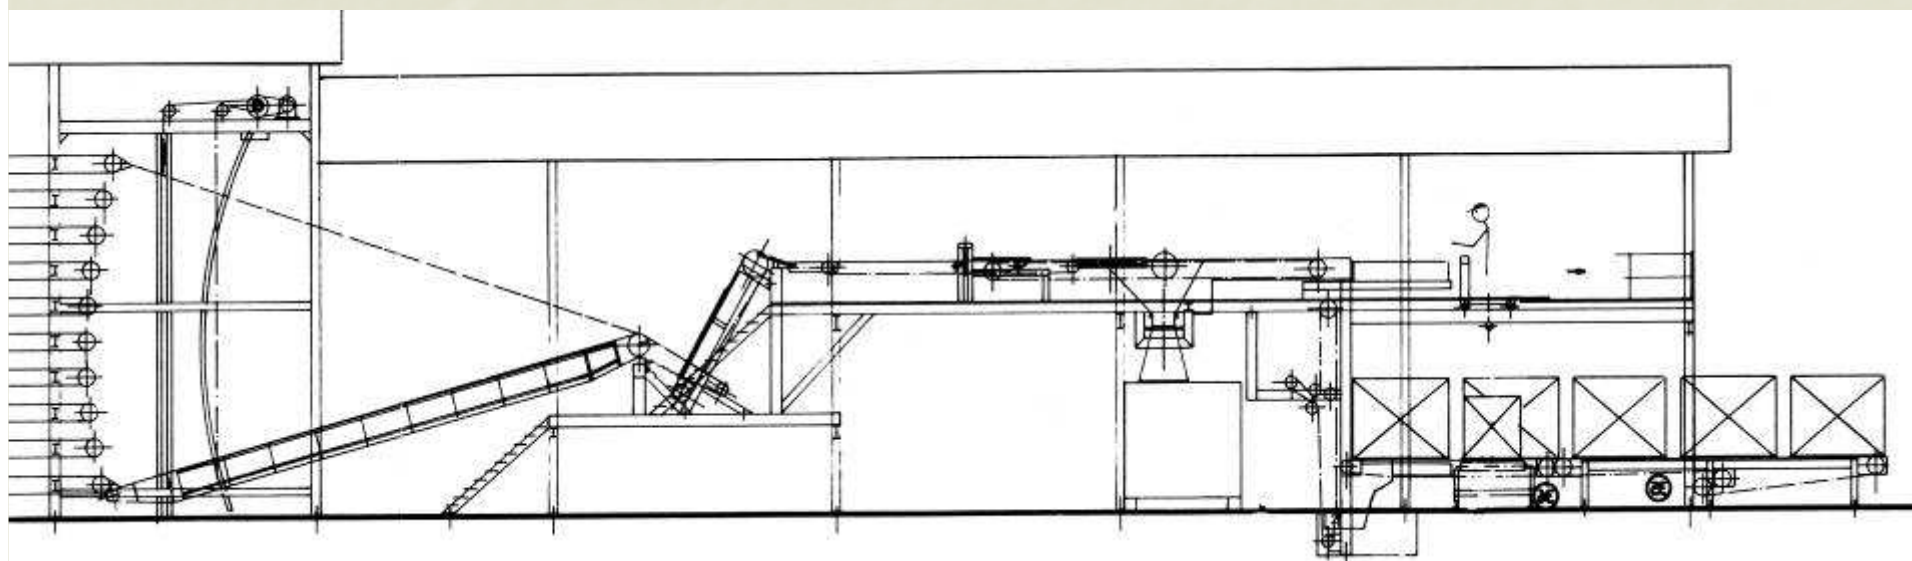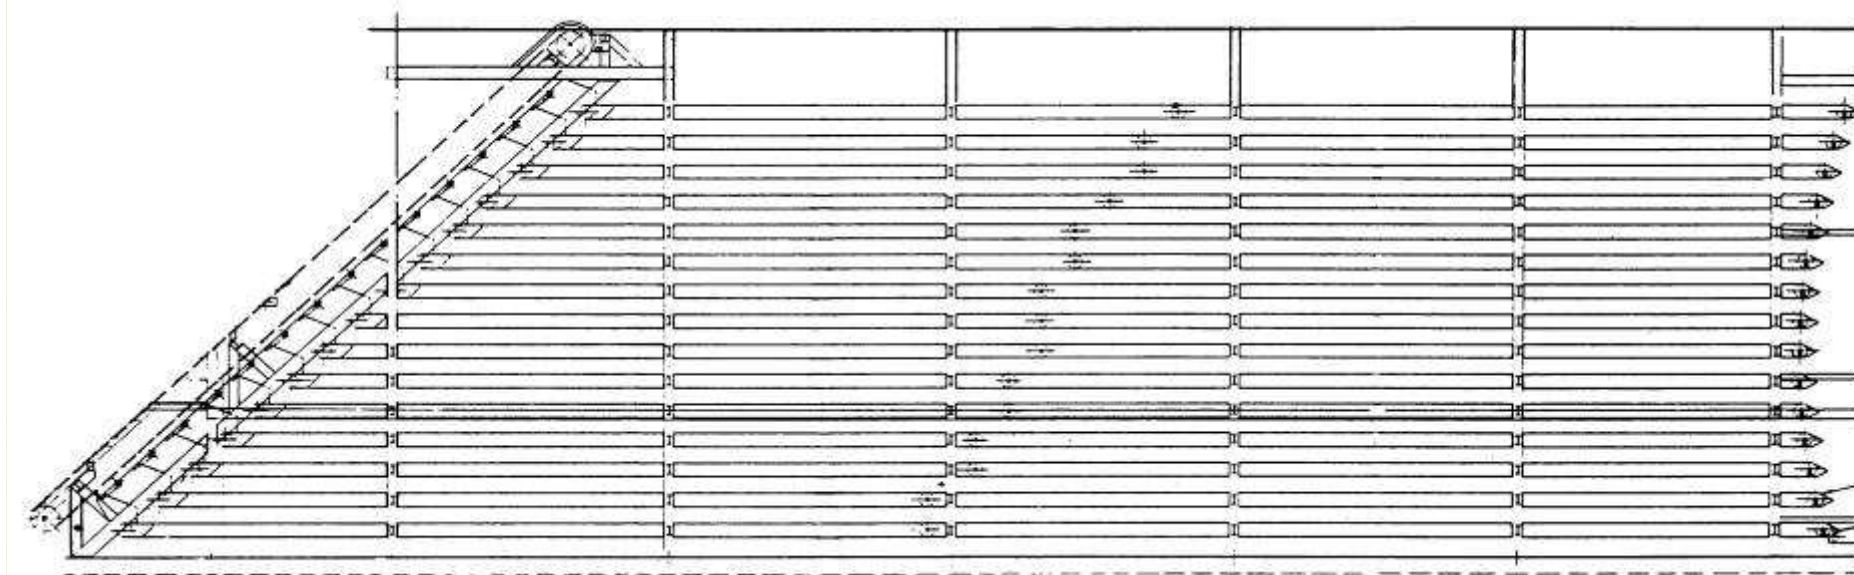


Vodorovné třídící boxy - vyprazdňování pomocí kyvného dopravníku




Vodorovné třídící boxy - vyprazdňování pomocí kyvného dopravníku

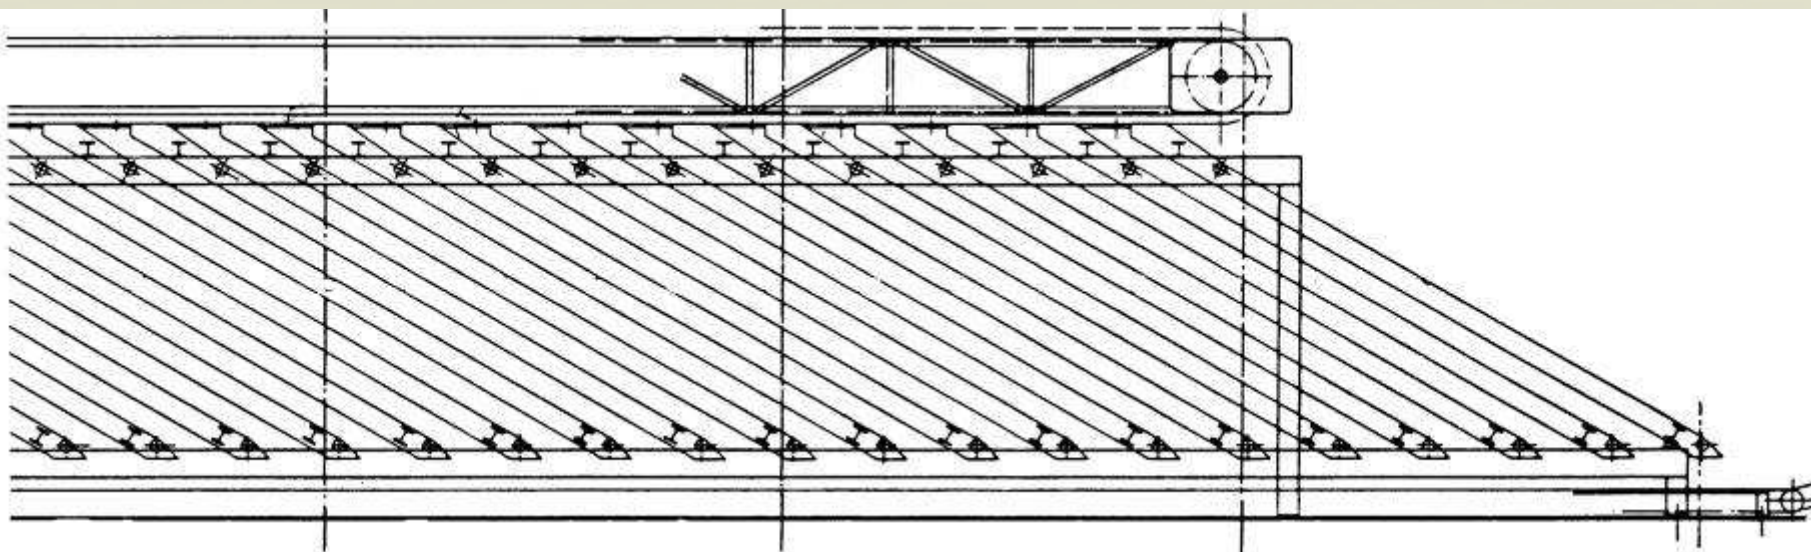

Šikmé třídící boxy

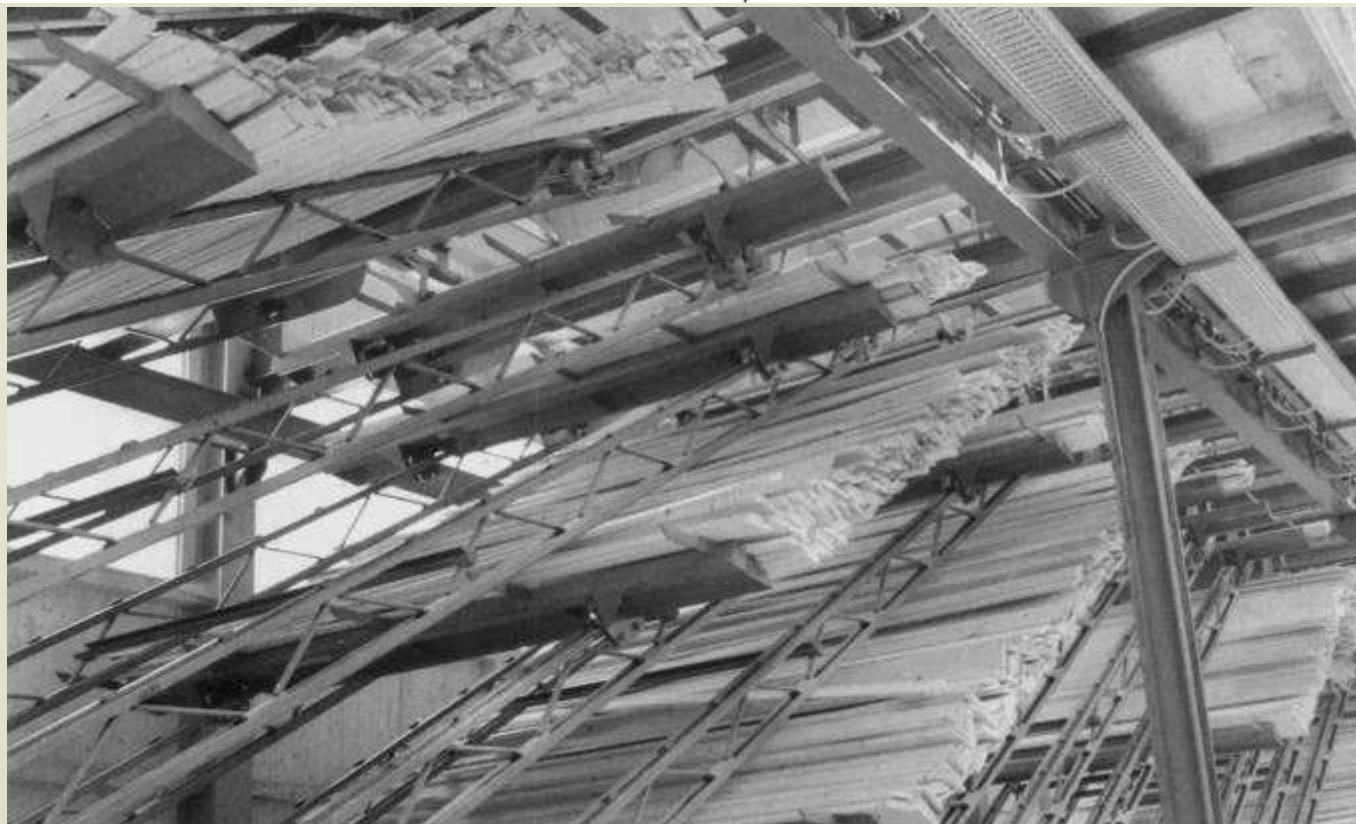

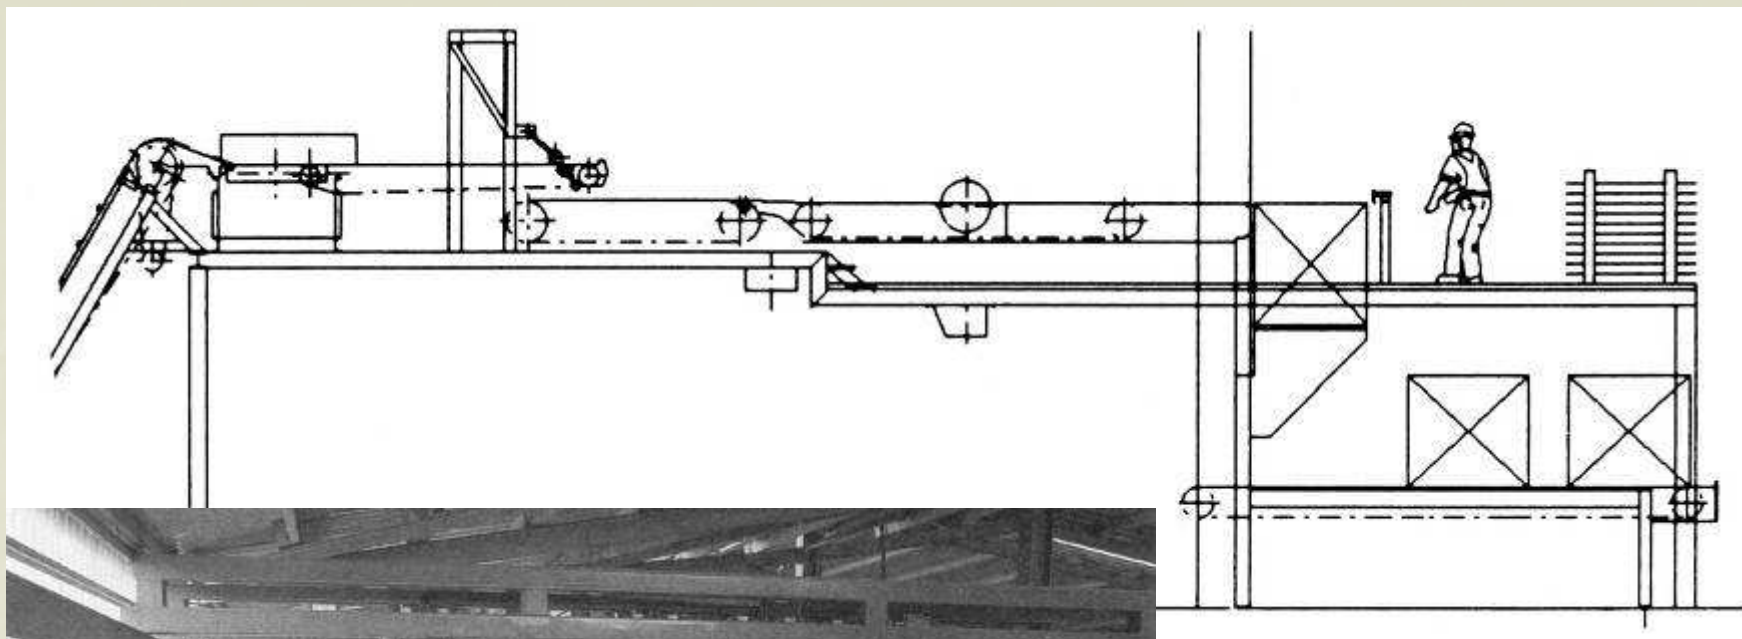

Ukládací část linky
na adjustaci řeziva


Krácení a kapování řeziva
dvojkotoučovou pilou
po třídění,
ukládání do svazku



Ukládání řeziva
do hráně

Prokládací zařízení
se zásobníky prokladek



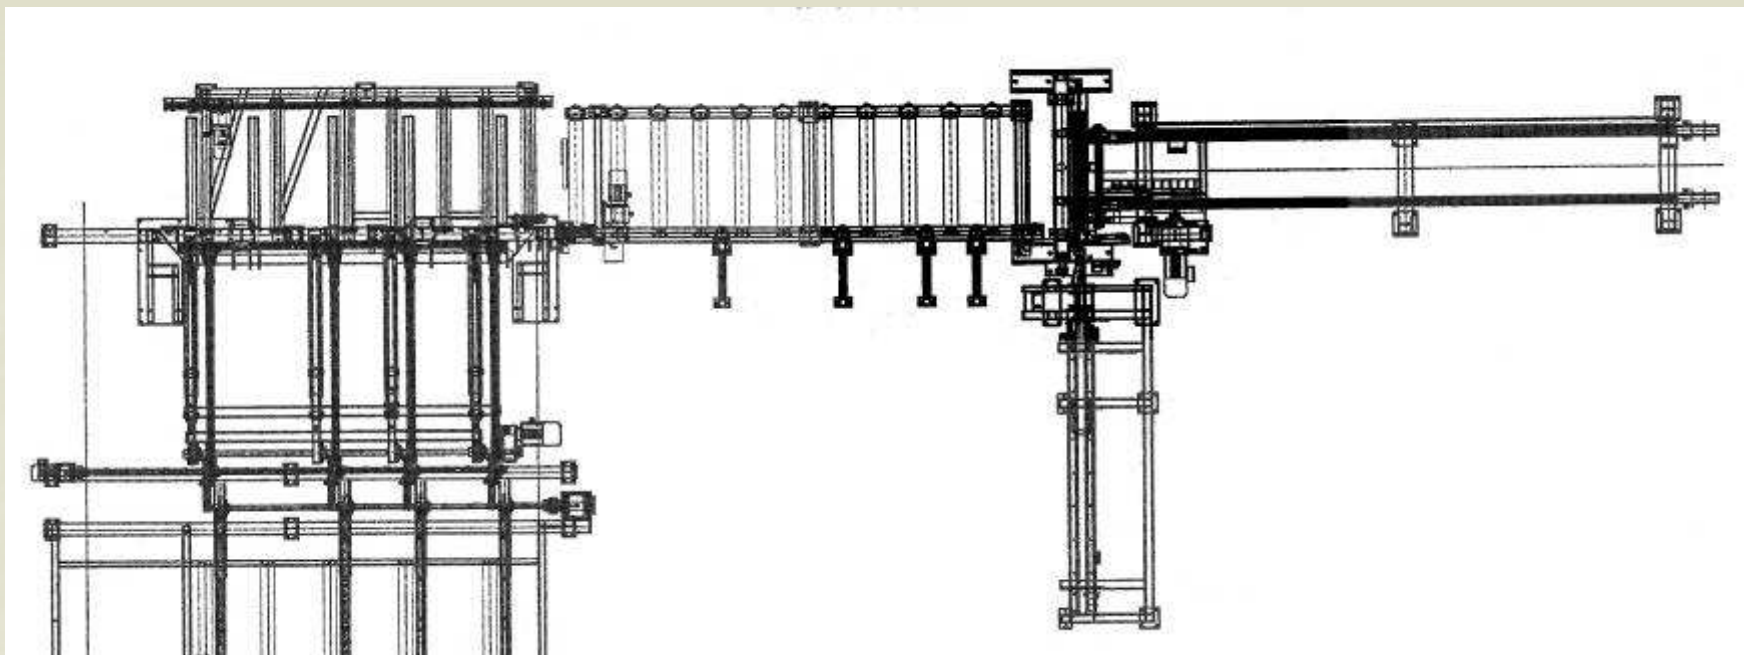

Část páskování
a balení svazků




Zdvižní ukládací plošina
s hrání řeziva



Páskovací lis

Balík řeziva
na výstupu adjustační linky



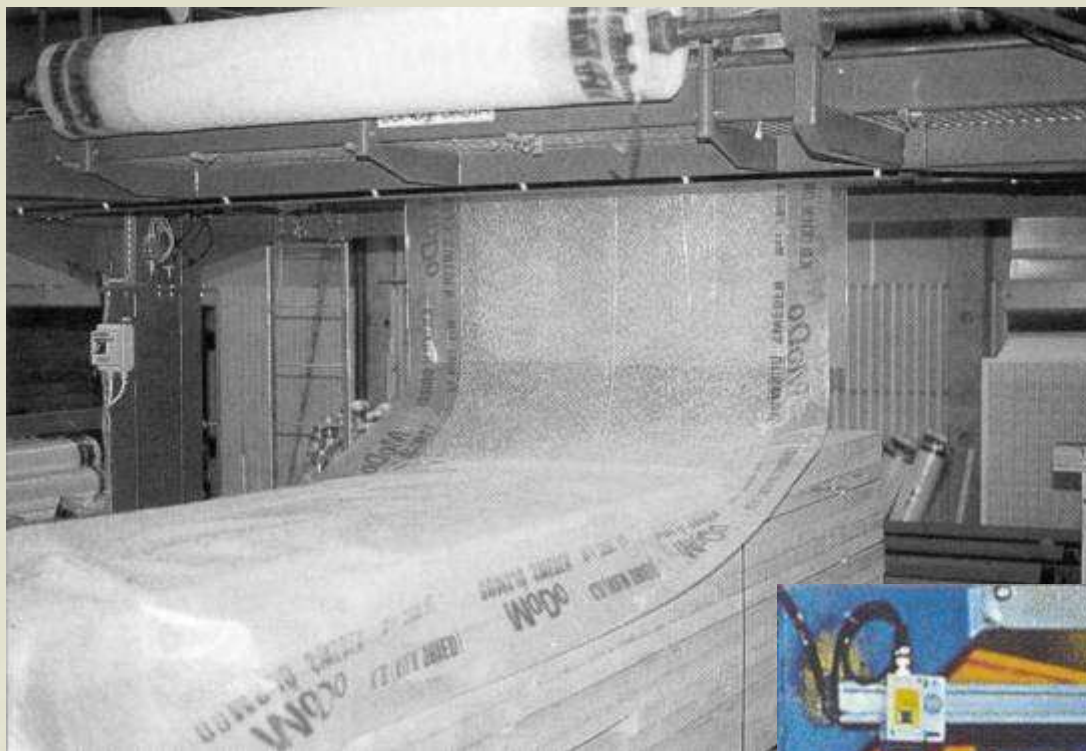

Překrývání balíku řeziva
ochrannou fólií



Balení řeziva
do ochranné fólie